

# WERKZEUGE FÜR DEN BETRIEBSUNTERHALT



TRESSSES / JOINTS / GARNITURES MECANIKQUES / RACCORDS TOURNANTS / FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNGEN / PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / EMPAQUELADOS DE CAUCHO / JUNTA / GIUNTE MECCANICHE / GARNITURES MECANIKQUES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSSES / JOINTS / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN

*Designer Industrielösungen*



## SCHNEIDEGERÄT ZUM SCHNEIDEN VON RINGDICHTUNGEN VON 80 BIS 1250 MM DURCHMESSER

Die Schneidegeräte zum Schneiden der Ringdichtungen von **GROUPE LATTY** erlauben es, jede Art von Material wie z.B. Aramid, Kohlenstoff, PTFE, aber auch Leder, Kautschuk, Kunststoffe, Filz und Graphit sowie Vulkanfaser präzise zu schneiden.

Die Bauart dieser Geräte erlaubt es, Dichtungen schnell und einfach, ohne Markierung, innerhalb eines breiten Abmessungsbereichs - 80 bis 1250 mm - zu schneiden.

### VORTEILE :

- Schnelle Vorbereitung
- Genauigkeit der Dichtungsabmessungen und -geometrie
- Gesicherte Wiederholbarkeit
- Schneidequalität

Ersatzteil	Art.-Code
Drehrad	900001247
Lineal	21066
Ausstecher	21071



### MASCHINE LI 12 (elektrisch)

Dieses Modell ist mit einem thermisch geschützten 220V/50Hz - Motor und einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die beim Anschließen unbeabsichtigten Start verhindert.

Abmessungen: 1330 x 220 x 300 mm  
Gewicht: 15,0 kg  
Art.-Code: 49 06 12 22



### MASCHINE LI 12 M (manuell)

Bei größeren Dicken wird bei diesem Modell empfohlen, den Schnitt bis zur Hälfte der Dicke zu führen und dann die Tafel zu drehen.

Abmessungen: 1240 x 220 x 300 mm  
Gewicht: 12,5 kg  
Art.-Code: 49 06 00 12

## SCHNEIDWERKZEUGKOFFER



### Einfache Bedienung


Die grosse Anzahl von Ausstechern deckt sehr viele Möglichkeiten zum Schneiden von Ringdichtungen von 3 bis 50 mm (in Schritten von 2 mm ab 4 mm) ab.

Der Koffer enthält:

- 1 Ausstecherhalter
- 25 Ausstecher

Art.-Code: 49 06 00 13

## LATTYFLON UNISEAL

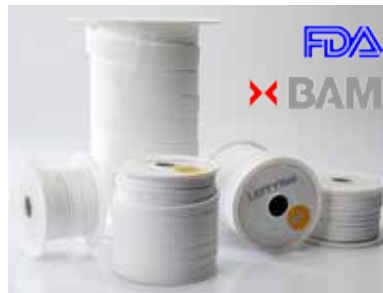


### Selbstklebendes Band aus 100%igem PTFE-Expandat

Extrudierte Flachdichtung mit Mikrofaserstruktur. Chemikalienbeständig. Anwendungen bei Flanschen, Gehäusen, Kompressoren, Rohrleitungen, usw.

Temperatur: -240 °C bis 290 °C  
Druck: 0 bis 200 bar  
pH-Wert: 0-14

Breite x Länge	Art.-Code
3 mm x 15 m	49 04 00 11
5 mm x 20 m	49 04 00 18
7 mm x 20 m	49 04 00 10
10 mm x 12 m	49 04 00 12
14 mm x 15 m	49 04 00 13
17 mm x 10 m	49 04 00 23
20 mm x 8 m	49 04 00 14

## LIVE LOADING SYSTEM

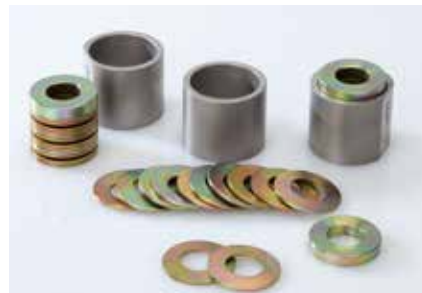

### Selbstausgleichendes Anziehsystem

LATTY LLS erlaubt es, die zum Ausgleich der Volumenverluste, die im Laufe der Zeit auftreten, notwendige Einstellung zu erzielen. Die Abdichtungseffizienz wird somit erhöht, wobei längere Wartungsintervalle erzielt und umweltverschmutzende Emissionen reduziert werden.

Einsatz bei Ventilen, Flanschen, langsam rotierenden Maschinen, werkseitig voreingestellte Patronen.

# WERKZEUGE FÜR DEN BETRIEBSUNTERHALT



## APPAREILS COUPE-TRESSSES

Die Schneidegeräte erlauben es, die Stopfbuchspackungen ohne Fehle maßgenau zu schneiden.

Einfache Bedienung durch einen Cursor, der die Packungsquerschnitte mit Hilfe einer Wellendurchmesserskala angibt, wobei die genaue Ringlänge unmittelbar ablesbar ist. Die zu 45° zugeschnittenen Packungen - also aneinanderstoßend, sichern somit eine effiziente Abdichtung.

Die Packungsquerschnitte und Wellendurchmesser werden auf den Skalen in Millimeter und Zoll angegeben.

Ein geeignetes Messer wird mit dem Gerät geliefert.



Ref.	Wellendurchmesser (mm)	Packungsquerschnitt	Code
LI 200	bis 110	< 20 mm	49 06 00 26
LI 201	bis 300	< 30 mm	49 06 00 27
Zusätzliche Packungsmesser können mit Bezeichnung LI25 bestellt werden			49 06 00 25

### VORTEILE :

- Erhöhte Zuverlässigkeit
- Größenmäßige Wiederholbarkeit
- Sauberer Schnitt
- Reduzierte Wartung
- Geringerer Produktverbrauch
- Einfache Bedienung
- Leichtes und robustes Gerät

## FLEXIBLE UND FESTE PACKUNGSZIEHER

Diese Packungszieher dienen zum Ausbau der Packungen durch Ziehen von 4 bis 25 mm Querschnitt, die in Stopfbuchsen bei Ventilen, Pumpen, Mischern, Rührwerken, usw. eingebaut sind.

Mit ihren Abmessungen und ihrer Robustheit lassen sich mit diesen Packungsziehern die Packungen aus den Stopfbuchsen - auch bei den unzugänglichsten - schnell ausbauen.

- Satz mit 2 Packungsziehern gleicher Abmessungen (LI-Typen: FF4, FF16, FF20, FF25, RF16, RF20).
  - Satz mit 2 Packungsziehern gleicher Abmessungen (LI-Typen: FD6, FD10, FD14, RD6, RD10, RD14).
  - Satz mit 10 Ersatzansätzen (Type LI: E6, E10, E14).
- Die Packungszieher mit flexibler oder fester Stange und feststehendem oder abnehmbarem Ansatz sind in folgenden Abmessungen erhältlich:



Artikel	Packungsdurchschnitt (mm)	Länge (mm)	Stiel	Ansatz	Code
FF 4	4	165	Biegs.	Stationär	49 06 00 40
FD 6	6,35	190	Biegs.	Abnehmbar	49 06 00 47
FD 10	10	280	Biegs.	Abnehmbar	49 06 00 48
FD 14	13	370	Biegs.	Abnehmbar	49 06 00 49
FF 16	16	480	Biegs.	Stationär	49 06 00 31
FF 20	19	585	Biegs.	Stationär	49 06 00 32
FF 25	25	762	Biegs.	Stationär	49 06 00 41
RD 6	6,35	152	Unbieg.	Abnehmbar	49 06 00 50
RD 10	10	254	Unbieg.	Abnehmbar	49 06 00 51
RD 14	13	356	Unbieg.	Abnehmbar	49 06 00 52
RF 16	16	457	Unbieg.	Stationär	49 06 00 45
RF 20	19	609	Unbieg.	Stationär	49 06 00 46

Type	Packungsdurchschnitt (mm)	Code
E 6	6,35	49 06 00 53
E 10	10	49 06 00 54
E 14	13	49 06 00 55

Ersatzansätze für abnehmbare packungszieher



# WERKZEUGE FÜR DEN BETRIEBSUNTERHALT

LATTY INTERNATIONAL S.A.  
57 bis, rue de Versailles  
91400 ORSAY - FRANKREICH  
Tel. +33 (0)1 69 86 11 12  
sales-marketing@latty.com

LATTY ARGENTINA S.A. \*  
Nuestra Sra. de la Merced 5334  
(1678) CASEROS PCIA. DE BS. AS.  
ARGENTINIEN  
Tel. +54 (11) 4734 8481  
ventas@latty.com.ar

LATTY BELGIUM S.A./N.V.  
Chaussée de Namur 92 bte 07  
1300 WAVRE - BELGIEN  
Tel. +32 (0)10 24 62 08  
info@latty.be

LATTY DICHTUNGSTECHNIK A.G. \*  
Henzmannstrasse 39  
4800 ZOFINGEN - SCHWEIZ  
Tel. +41 (0)62 752 20 84  
latty@Bluewin.ch

LATTY IBERICA S.L. ESTANQUEIDAD  
Pedro IV, 29-35, 4º 6º  
08018 BARCELONA - SPANIEN  
Tel. +34 (93) 356 99 90  
latty@latty.es

LATTY INTERNATIONAL Ltd \*  
Westfield Road - RETFORD  
Notts, DN22 7BT - ENGLAND  
Tel. +44 (0)1 777 708836  
sales@latty.co.uk

LATTY MAROC TECHNISEALS S.A.R.L. \*  
51, rue Hadj Ahmed Balafrej -  
B.P. 3167  
20290 CASABLANCA - MAROKKO  
Tel. +212 (0)5 22 24 80 90  
lattymaroc@menara.ma

LATTY 2RS GmbH \*  
Im Auel 22  
D-53783 - EITORF  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 (0)2243 / 84658-0  
latty2rs@latty.de

LATTY SOUTH AFRICA Ltd \*  
108 Billingham Rd, Founders View South  
Modderfontein, Edenvale, 1610  
SÜDAFRIKA  
Tel. +27 (0)11 452 9755  
support@latty.co.za

LATTY CENTRAL & WEST AFRICA  
BP 32852  
ABIDJAN 10 - ELFENBEINKÜSTE  
Tél. : +225 220 100 06  
latty.cwa@latty.com

LATTY CHILI SpA  
Avda. Echeñique 6664-A  
La Reina  
7850398 SANTIAGO - CHILI  
Tél. : +56 2 2933 4957  
araneda@lattychile.com

LATTY Seal Services  
Dienststätte, Reparatur und Wiederverpackung  
der Gleitringdichtungen

LATTY MECASEAL  
2, impasse du Crachet  
Zone Artisanale  
59193 ERQUINGHEM - LYS  
FRANKREICH  
Tel. +33 (0)3 20 77 12 89  
lattyseal.service@latty.com

LATTY MECANETANCHE  
174, rue des Saules  
Z.I. Le Chapelier  
38110 SAINT-JEAN DE SOUDAIN  
FRANKREICH  
Tel. +33 (0)4 74 97 01 09  
lattyseal.service@latty.com



Werkzeuge  
Für den betriebsunterhalt

\*Tochterfirmen, die eine Werkstatt für die Reparatur und die Wiederverpackung der Gleitringdichtungen haben



PRODUKTIONSSTÄTTE  
1, rue Xavier Latty - F-28160 BROU, FRANKREICH  
Tel. +33 (0)2 37 44 77 77. Fax. +33 (0)2 37 44 77 99  
customerservice@latty.com

www.latty.com

