



**EMPAQUETADURAS**  
**ANILLOS MATRIZADOS**

# LATTYgraf 6988 EF

**NUEVO**

## EMPAQUETADURA ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA APLICACIÓN HASTA 600°C

Válvulas de vapor de media y alta presión.  
Empaquetadura con fricción reducida para responder  
a las exigencias de Emisiones Fugitivas.

# LATTYgraf 6988 EF

EMPAQUETADURAS ANILLOS MATRIZADOS

Empaquetadura fabricada con un hilo exclusivo LATTY, mezcla íntima de carbón de alta resistencia y de grafito expandido, impregnada y recubierta con una mezcla a base de grafito.

LATTYgraf 6988 EF contiene un inhibidor de corrosión desarrollado en proceso exclusivo, que garantiza una protección duradera del husillo y de la caja de la válvula.

LATTYgraf 6988 EF instalada como anillos antiextrusión en los montajes mixtos con LATTYgraf EF NG, LATTYflon 3260 LM o LATTYflon 3265 LM, responde a las exigencias de la Norma ISO 15848-1, clase BH.

## Ventajas

- Excelente resistencia a temperaturas hasta 600°C (medio no oxidante)
- Excelente resistencia química
- La integración de un inhibidor de corrosión (proceso exclusivo LATTY) protege de forma duradera los elementos de la válvula
- Anillos matrizados listos para utilizar: rapidez de montaje y de cambio de la caja, disminución de los tiempos de parada en producción
- Reducción de los costes de mantenimiento e incremento de la vida de los equipos
- Polivalencia, adecuada para gran número de aplicaciones
- Garantía de fabricación en la CEE

## Aplicaciones (todos los fluidos)


- Válvulas de altos parámetros de funcionamiento y fluidos a alta temperatura
- Industria química
- Medios químicos agresivos
- Generación de energía
- Industria petroquímica
- Refinerías



## Homologaciones

- TA-Luft: responde a las exigencias de la norma VDI 2440
- Norma ISO 15848-1, clase BH en válvulas industriales: Medidas, ensayos y modos de operación de calificación para Emisiones Fugitivas

| Producto          | Temperatura      | Presión | pH   |
|-------------------|------------------|---------|------|
| LATTYgraf 6988 EF | -200°C a + 600°C | 40 Mpa  | 0-14 |

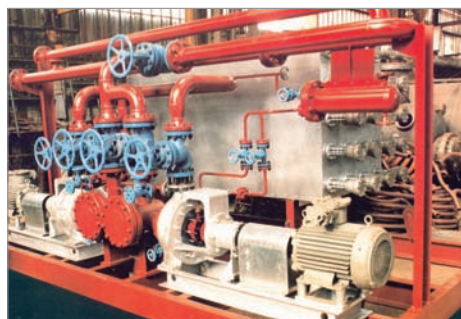

La información dada en este documento es únicamente como guía y no compromete a LATTY international en ningún sentido. LATTY international no garantiza las prestaciones de sus productos salvo que se instalen de forma correcta y se usen de acuerdo con las instrucciones, no pudiendo aceptar ninguna reclamación más que la del material suministrado.



Fábrica  
1, rue Xavier Latty  
F-28160 BROU, FRANCE  
Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77  
Fax +33 (0) 2 37 44 77 99  
customerservice@latty.com



[www.latty.com](http://www.latty.com)

Réf: 900005138 (09/2011)