

ESTANQUEIDAD ESTÁTICA




LATTY[®]graf S



JUNTA DE OBTURADOR ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA VÁLVULA MARIPOSA TRIPLE EXCENTRADO



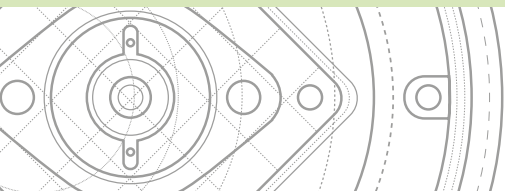

LATTY[®]graf S


ESTANQUEIDAD ESTÁTICA

Junta de obturador especialmente concebida para válvula mariposa triple excentrado

La junta de obturador LATTYgraf S es una junta con varias capas compuesta de grafito y metal comprimidos. Su recuperación elástica elevada le confiere una estanqueidad perfecta, una fiabilidad óptima y un mantenimiento reducido. La junta LATTYgraf S atiende las aplicaciones más exigentes.

Ventajas


- ▶ Resiste a variaciones importantes de temperatura
- ▶ Coeficiente de fricción reducido
- ▶ Mayor duración de vida de la estanqueidad
- ▶ Desgaste reducido de la estanqueidad
- ▶ Existe en dos versiones: junta sobre el obturador (versión 1) o en el cuerpo de la válvula (versión 2)

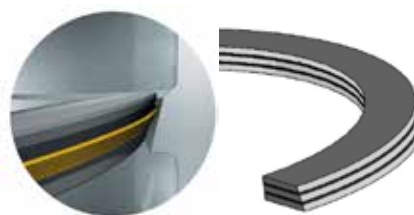

Versión 1 :
Junta sobre el obturador, pista de estanqueidad sobre el exterior

Otros materiales disponibles:

- ▶ **Capas metálicas:**
Acero inoxidable, Dúplex, Hastelloy, Incoloy, Nitronic...
- ▶ **Capas no metálicas:**
Grafito 98 al 99,85% carbono, MICA, PTFE...

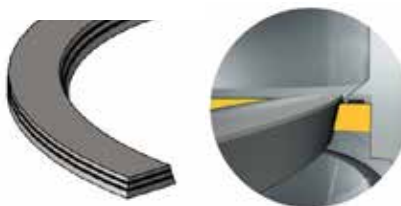

Versión 2 :
Junta en el cuerpo de la válvula, pista de estanqueidad sobre el interior de la junta.

Equipos

- ▶ Válvulas mariposa doble, triple o quádruple excentrado

Parámetros normales


- ▶ Dimensiones: de DN 25 a DN 1200 (ASME Class 150-600)
- ▶ Grosores disponibles: de 3 mm. a 28 mm.
- ▶ Temperatura: -200°C a +450°C

Industrias

- ▶ Petróleo y Gas
- ▶ Refinería
- ▶ Química
- ▶ Energía

Fluidos

- ▶ Criogénica
- ▶ Gas
- ▶ Líquido
- ▶ Vapor

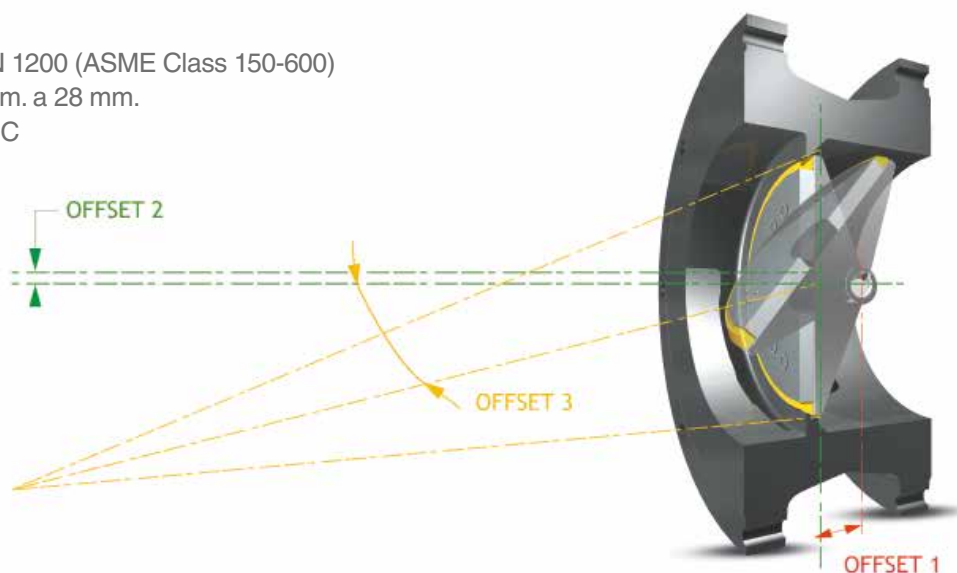

Las indicaciones contenidas en esta documentación solo son orientativas y no pueden generar la responsabilidad de LATTY international SA. En efecto, no garantizamos los resultados de nuestros productos en caso de montaje defectuoso o de utilización no conforme a las indicaciones. LATTY international SA. se responsabiliza únicamente de la calidad de sus productos, ya que no interviene ni en el montaje, ni en la aplicación que deben hacerse siguiendo las reglas del oficio.



Fábrica
1, rue Xavier Latty
28160 BROU, FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com