



PACKUNGEN UND RINGE

LATTYflon 4788




100%-Aramidpackung, sehr hohe mechanische Leistungen.

PMUC

Produkte et Matériaux Utilisés en Conformité

www.latty.com



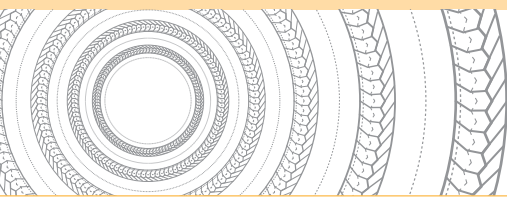

LATTYflon 4788

PACKUNGEN UND RINGE

100%-Aramidpackung, sehr hohe mechanische Leistungen.

Spezifikationen

- ▶ Packung bestehend aus 100% Aramid-Endlosfasern, die einzeln nach unserem exklusiven «Filcoat-Verfahren» mit PTFE imprägniert, und dann beim Flechtvorgang mit einer Mischung von PTFE und einem neutralen, lebensmittelechten Schmiermittel nochmals imprägniert werden.
- ▶ Gepresste Ringe auf Anfrage erhältlich.

Vorteile

- ▶ Hervorragende Beständigkeit bei abrasiven Medien
- ▶ Unvergleichliche mechanische Beständigkeit
- ▶ Langlebigkeit der Packung
- ▶ Silikonfreie Packung

Abmessungen

- ▶ Erhältliche quadratische Querschnitte von 5 bis 26 mm.

Zulassung

- ▶ PMUC 17-044

Branchen

- ▶ Lebensmittelindustrie
- ▶ Chemie
- ▶ Zuckerindustrie
- ▶ Petrochemie
- ▶ Pharmaindustrie
- ▶ Papierindustrie
- ▶ Kraftwerke

Ausrüstung

- ▶ Verdränger- oder Kreiselpumpen
- ▶ Rührwerke
- ▶ Mischer
- ▶ Brecher
- ▶ Schneckenförderer

Parameter (nicht gleichzeitig auftretend)

- ▶ Temperatur : -220 °C bis +300°C
- ▶ Druck : 0 bis 200 bar
- ▶ Geschwindigkeit : < 25 m/s
- ▶ pH : 2 - 13



Die hier angegebenen Werte sind rein informativ und ohne Gewähr für LATTY International. Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung unserer Produkte können wir die Eigenschaften nicht garantieren und lehnen jede Verantwortung ab. LATTY International haftet nur für die einwandfreie Qualität seiner Dichtungen. Für die Montage und die Verarbeitung, die nicht nach allen Regeln der Kunst gemacht werden, kann LATTY international nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

Ref. : 21286 (12/2015) - LATTY BROU



Productionstätte
 1, rue Xavier Latty
 F-28160 BROU, FRANCE
 Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77
 Fax +33 (0) 2 37 44 77 99
 customerservice@latty.com



www.latty.com