



PACKUNGEN UND RINGE

LATTYflon 4789




Aramidpackung, hohe mechanische Leistungen, für alle Industrien.



www.latty.com



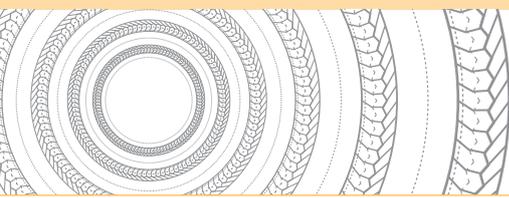

LATTYflon 4789

PACKUNGEN UND RINGE

Aramidpackung, hohe mechanische Leistungen, für alle Industrien. Ideal bei abrasiven Medien.

Spezifikationen

- ▶ Packung bestehend aus Aramid- und Viskosegarnen. Die Garne werden einzeln nach unserem exklusiven «Filcoat-Verfahren» mit PTFE imprägniert. Beim Flechtvorgang werden sie zusätzlich mit einer PTFE-Mischung imprägniert und einem neutralen, lebensmittelechten Schmiermittel nochmals imprägniert.
- ▶ Gepresste Ringe auf Anfrage erhältlich.

Vorteile

- ▶ Gute Beständigkeit bei abrasiven Medien
- ▶ Weniges Nachziehen
- ▶ Langlebigkeit der Packung
- ▶ Einfaches Schneiden
- ▶ Gutes Verhalten der Ringe
- ▶ Silikonfreie Packung

Branchen

- ▶ Chemie
- ▶ Petrochemie
- ▶ Pharmazeutisch
- ▶ Nahrungsmittel- und Zuckerindustrie
- ▶ Papier- und Zellstofffabriken
- ▶ Kraftwerke und Schifffahrt

Ausrüstung

- ▶ Pumpen
- ▶ Drehende Wellen.

Parameter (nicht gleichzeitig auftretend)

- ▶ Temperatur: -200°C bis +275°C
- ▶ Druck: 0 bis 100 bar
- ▶ Geschwindigkeit: < 20 m/s
- ▶ pH: 2 - 12

Zulassungen

- ▶ PMUC 17-045
- ▶ WRC/WRAS (Trinkwasser)

Abmessungen

- ▶ Quadratischer Querschnitt von 3 bis 32 mm.



Die hier angegebenen Werte sind rein informativ und ohne Gewähr für LATTY International. Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung unserer Produkte können wir die Eigenschaften nicht garantieren und lehnen jede Verantwortung ab. LATTY International haftet nur für die einwandfreie Qualität seiner Dichtungen. Für die Montage und die Verarbeitung, die nicht nach allen Regeln der Kunst gemacht werden, kann LATTY international nicht zur Rechenschaft gezogen werden.



Productionstätte
1, rue Xavier Latty
F-28160 BROU, FRANCE
Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com