




LATTY[®]graf REFLEX NUC



**HOCHTEMPERATUR- UND
HOCHDRUCK-GRAPHITDICHTUNG
FÜR DEN EINSATZ IN DER NUKLEARINDUSTRIE**



NUKLEAR

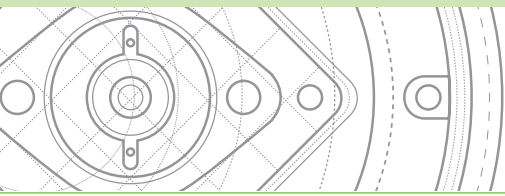

LATTY[®]graf REFLEX NUC

STATISCHES ABDICHTEN

Hochtemperatur- und Hochdruck-Graphitdichtung, die in den schwierigsten nuklearen und industriellen Anwendungen eingesetzt wird.

Merkmale

- ▶ Patentierte Verbunddichtung bestehend aus einem massiven Graphitexpandatdichtungsring, der zwischen zwei nichtrostenden Stahlringen gepresst wird. Diese Stahlringe dienen als Druckbegrenzer.

Betriebsparameter (nicht gleichzeitig auftretend)

- ▶ Druck: 0 bis 500 bar
- ▶ Temperatur: -200 °C bis +600°C
- ▶ pH : 0-14

Zulassungen

- ▶ PMUC n°17-0185

Industrien

- ▶ Nukleare Anwendungen

Medien

- ▶ Wasser
- ▶ Dampf
- ▶ Gas


Anlagen

- ▶ Schraubverbindungen
- ▶ Ventilgehäuse
- ▶ Ventil- und Pumpenflansche
- ▶ Dichtungen für Mannlöcher, usw.

Vorteile


- ▶ Hält extremen und wechselnden Druck- und Temperaturbedingungen stand.
- ▶ Entwickelt für den Betrieb bei Metall/Metall-Kontakt
- ▶ Der Druckbegrenzer schützt die Dichtung und hält allen mechanischen Belastungen stand.
- ▶ Ausgezeichnetes Rückstellvermögen

Angepasstes Design und Herstellung an die Geometrie Ihrer Materialien

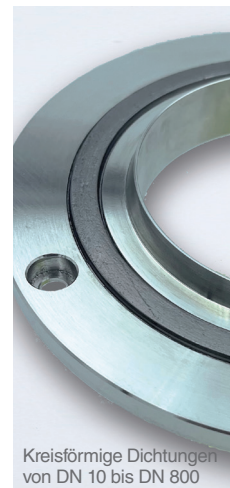


Kreisförmige Dichtungen von DN 10 bis DN 800

- ▶ Standardkonzept für Flansche mit flacher, erhöhter oder ineinandergreifender Stirnfläche.



- ▶ Stellt den Metall-Metall-Kontakt an Flansche für die Verschachtelung einfach oder doppelt



Die hier angegebenen Werte sind rein informativ und ohne Gewähr für LATTY International. Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung unserer Produkte können wir die Eigenschaften nicht garantieren und lehnen jede Verantwortung ab. LATTY International haftet nur für die einwandfreie Qualität seiner Dichtungen. Für die Montage und die Verarbeitung, die nach allen Regeln der Kunst zu erfolgen haben, kann LATTY international nicht zur Rechenschaft gezogen werden.



Produktionsstandort

1, rue Xavier Latty
28160 BROU, FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com