




LATTY[®]graf REFLEX HP

**HOCHLEISTUNGSFÄHIGE GRAPHIT-METALL-
DICHTUNG, GEEIGNET FÜR HOHEN DRUCK.**



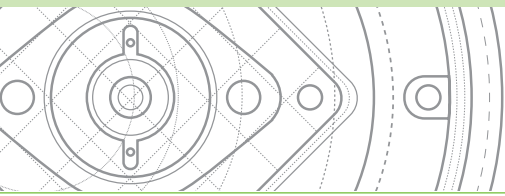

LATTY[®]graf REFLEX HP

STATISCHE ABDICHTUNG

Graphit-Metall-Dichtungen werden in den anspruchsvollsten Anwendungen bei hohen Temperaturen und hohen Drücken eingesetzt.

Technische Daten

- ▶ Patentierte Metaldichtung, bestehend aus einem Dichtring aus expandiertem Graphit. Der Dichtring ist zwischen zwei Edelstahlringen, die als Quetschbegrenzer dienen, gesenkgeschmiedet (Metall/Metall-Kontakt).

Parameter (nicht gleichzeitig auftretend)

- ▶ Druck: 0 bis 500 bar
- ▶ Temperatur: -200 °C bis +600 °C
- ▶ pH-Wert: 0- 14

Industriezweige

- ▶ Anspruchsvolle Anwendungen

Medien

- ▶ Wasser
- ▶ Dampf
- ▶ Gas


Anlagen

- ▶ Druckgeräte (Mannloch- und Handlochdichtungen)
- ▶ Armaturen
- ▶ Drehende Maschinen
- ▶ Schraubverbindungen

Vorteile


- ▶ Hält extremen und wechselnden Betriebsbedingungen stand
- ▶ Entwickelt für den Betrieb mit Metall/Metall-Kontakt
- ▶ Quetschbegrenzer schützt die Dichtung und widersteht allen mechanischen Beanspruchungen
- ▶ Hervorragende elastische Rückstellung des verdichteten Graphitrings, die eine dauerhafte und vollständige Abdichtung gewährleistet

Design und Herstellung angepasst an die Geometrie Ihrer Ausrüstungen

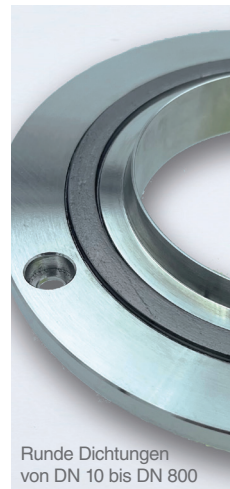


Runde Dichtungen von DN 10 bis DN 800

- ▶ Standardausführung für Flansche mit flacher Stirnseite, mit erhöhter Stirnseite oder ineinandergreifenden Flanschen.

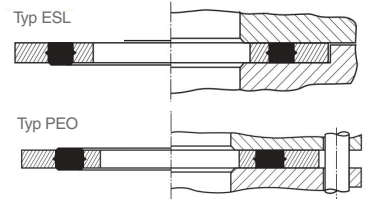

- ▶ Gewährleistet Metall-Metall-Kontakt an den Flanschen für einfaches oder doppeltes Ineinandergreifen.



Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben sind unverbindlich. LATTY international S.A. übernimmt keine Haftung für den Inhalt. Wir übernehmen keine Garantie für die Leistung unserer Produkte im Falle einer fehlerhaften Montage oder einer unsachgemäßen Verwendung, die nicht den Anweisungen entspricht. LATTY international S.A. haftet ausschließlich für die Qualität seiner Produkte und ist weder an der Montage noch an der Anwendung beteiligt, wobei diese nach dem Stand der Technik zu erfolgen haben.



Produktionsstandort

1, rue Xavier Latty
28160 BROU, FRANCE
Tél.: +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax: +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com