


# LATTY<sup>®</sup>seal B 17 B



d1 nominal h6	d3	d4 mini	d6 H 11	d7 H 8	L1K	L3	L4	L5 ± 0,1	L6 ± 0,1	L8
24/25	37	41	34	40	40	30,5	9,5	2	5	7,5
28	42,8	44	37	43	42,5	32	10,5	2	5	7
30	43	46	39	45	42,5	32	10,5	2	5	7,5
32	43	48	42	48	42,5	32	10,5	2	5	7,5
33	46	49	42	48	42,5	32	10,5	2	5	7,5
35	49,2	51	44	50	42,5	32	10,5	2	5	7,5
38	49,4	58	49	56	45	33,5	11,5	2	6	8,5
40	55,5	60	51	58	45	33,5	11,5	2	6	8,5
43	58,7	63	54	61	45	33,5	11,5	2	6	8,5
45	58,7	65	56	63	45	33,5	11,5	2	6	8,5
48	61,9	68	59	66	45	33,5	11,5	2	6	8,5
50	65,1	70	62	70	47,5	34,5	13	2,5	6	8
53	68,2	73	65	73	47,5	34,5	13	2,5	6	8
55	71,4	75	67	75	47,5	34,5	13	2,5	6	8
58	74,6	83	70	78	52,5	39	13,5	2,5	6	8
60	74,6	85	72	80	52,5	39	13,5	2,5	6	8
63	80,9	88	75	83	52,5	39	13,5	2,5	6	8
65	84,1	90	77	85	52,5	39	13,5	2,5	6	8
68	87,3	93	81	90	52,5	39	13,5	2,5	7	8
70	87,3	95	83	92	60	45	15	2,5	7	8
75	95,2	104	88	97	60	45	15	2,5	7	8
80	98,4	109	95	105	60	45	15	3	7	8
85	104,8	114	100	110	60	44	16	3	7	8
90	108	119	105	115	65	49	16	3	7	8
95	114,3	124	110	120	65	49	16	3	7	8
100	120,7	129	115	125	65	49	16	3	7	8

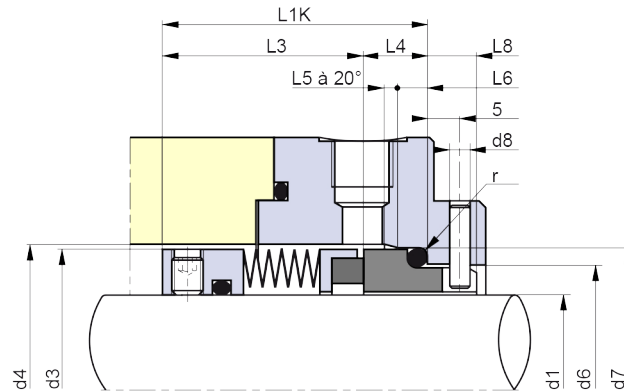

Correspond à la norme NF E 29991 et DIN 24960  
d8 (emmanchement serré) : 3 mm de d1 24 à 35 - 4 mm de d1 38 à 100  
r : 1,5 mm de d1 25 à 55 - 2,5 mm de d1 58 à 100.



Según normas NF E 29991 y DIN 24960  
d8 (embutido a presión) : 3 mm para d1 24 a 35 - 4 mm para d1 38 a 100  
r : 1,5 mm para d1 25 a 55 - 2,5 mm para d1 58 a 100



Complies with NF E 29991 and DIN 24960  
d8 (tight to sleeve) : 3 mm for d1 24 to 35 - 4 mm for d1 38 to 100  
r : 1,5 mm for d1 25 to 55 - 2,5 mm for d1 58 to 100.



Entspricht NF E 29991 und DIN 24960  
d8 (aufgedrückt) : 3 mm bei d1 von 24-35 - 4 mm bei von 38-100  
r : 1,5 mm bei d1 von 25-55 - 2,5 mm bei d1 von 58-100.




Site de production  
1, rue Xavier Latty  
F-28160 BROU, FRANCE  
Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77  
Fax +33 (0) 2 37 44 77 99  
customerservice@latty.com  
www.latty.com



LATTY International - 26927 (03/2018)

# LATTY<sup>®</sup>seal B 17 B

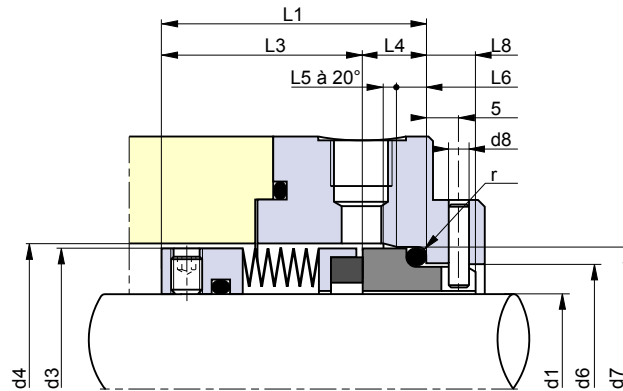

d1 nominal in inches	d3	d4 mini	d6 H 11	d7 H 8	L1	L3	L4	L5 ± 0,1	L6 ± 0,1	L8
1"	1.000	37	39	34	40	41,3	31,8	9,5	2	7,5
1"1/8	1.125	42,8	44,8	39	45	42,3	31,8	10,5	2	7,5
1"1/4	1.250	46	50	42	48	43,8	33,3	10,5	2	7,5
1"3/8	1.375	49,2	53,2	44	50	47	36,5	10,5	2	7,5
1"1/2	1.500	52,4	56,4	49	56	48	36,5	11,5	2	8,5
1"5/8	1.625	55,5	59,5	54	61	48	36,5	11,5	2	8,5
1"3/4	1.750	58,7	62,7	56	63	48	36,5	11,5	2	8,5
1"7/8	1.875	61,9	65,9	59	66	49,6	38,1	11,5	2	8,5
2"	2.000	65,1	70,1	65	73	51,1	38,1	13	2,5	8
2"1/8	2.125	68,2	73,2	67	75	51,1	38,1	13	2,5	8
2"1/4	2.250	71,4	76,4	70	78	53,2	39,7	13,5	2,5	8
2"3/8	2.375	74,6	79,6	72	80	53,2	39,7	13,5	2,5	8
2"1/2	2.500	80,9	85,9	77	85	53,2	39,7	13,5	2,5	8
2"5/8	2.625	84,1	89,1	81	90	54,8	41,3	13,5	2,5	8
2"3/4	2.750	87,3	92,3	83	92	56,3	41,3	15	2,5	8
2"7/8	2.875	92,1	97,1	88	97	57,8	42,8	15	2,5	8
3"	3.000	95,3	100,3	88	97	57,8	42,8	15	2,5	8
3"1/8	3.125	98,4	103,4	95	105	59,5	44,5	15	3	8
3"1/4	3.250	101,6	106,6	100	110	60,5	44,5	16	3	8
3"3/8	3.375	104,8	109,8	100	110	60,5	44,5	16	3	8
3"1/2	3.500	108	113	105	115	63,6	47,6	16	3	8
3"5/8	3.625	111,1	116,1	110	120	63,6	47,6	16	3	8
3"3/4	3.750	114,3	119,3	110	120	63,6	47,6	16	3	8
3"7/8	3.875	117,5	122,5	115	125	63,6	47,6	16	3	8
4"	4.000	120,7	125,7	115	125	63,6	47,6	16	3	8



Correspond à la norme NF E 29991 et DIN 24960

d8 (emmanchement serré) : 3 mm de d1 1.000 à 1.375 - 4 mm de d1 1.500 à 4.000  
r : 1,5 mm de d1 1.000 à 2.125 - 2,5 mm de d1 2.250 à 4.000.



Según normas NF E 29991 y DIN 24960

d8 (embutido a presión) : 3 mm para d1 1.000 a 1.375 - 4 mm para d1 1.500 a 4.000  
r : 1,5 mm para d1 1.000 a 2.125 - 2,5 mm para d1 2.250 a 4.000



Complies with NF E 29991 and DIN 24960

d8 (tight to sleeve) : 3 mm for d1 1.000 to 1.375 - 4 mm for d1 1.500 to 4.000  
r : 1,5 mm for d1 1.000 to 2.125 - 2,5 mm for d1 2.250 to 4.000



Entspricht DIN 24960

d8 (aufgedrückt) : 3 mm bei d1 von 1.000-1.375 - 4 mm bei d1 von 1.500-4.000  
r : 1,5 mm bei d1 von 1.000-2.125 - 2,5 mm bei d1 von 2.250-4.000



**LATTY<sup>®</sup> international**

PLANT & OFFICES :  
1, rue Xavier-Latty F28160 Brou - France  
Phone: +33(0)2 37 44 77 77 - Fax: +33 (0)2 37 44 77 99  
Email : customerservice@latty.com

©LATTY, registered trademark LATTY international



LATTY international - 26928 (11/2003)

Les recommandations et limites de stockage avant utilisation sont décrites dans le document référencé AQ SPE 009 disponible sur notre site internet. The recommendations and storage limits are described in the document referenced AQ SPE 009 available on our web-site our web-site.