


LATTY[®]seal B 17 B



d1 nominal h6	d3	d4 mini	d6 H 11	d7 H 8	L1K	L3	L4	L5 ± 0,1	L6 ± 0,1	L8
24/25	37	41	34	40	40	30,5	9,5	2	5	7,5
28	42,8	44	37	43	42,5	32	10,5	2	5	7
30	43	46	39	45	42,5	32	10,5	2	5	7,5
32	43	48	42	48	42,5	32	10,5	2	5	7,5
33	46	49	42	48	42,5	32	10,5	2	5	7,5
35	49,2	51	44	50	42,5	32	10,5	2	5	7,5
38	49,4	58	49	56	45	33,5	11,5	2	6	8,5
40	55,5	60	51	58	45	33,5	11,5	2	6	8,5
43	58,7	63	54	61	45	33,5	11,5	2	6	8,5
45	58,7	65	56	63	45	33,5	11,5	2	6	8,5
48	61,9	68	59	66	45	33,5	11,5	2	6	8,5
50	65,1	70	62	70	47,5	34,5	13	2,5	6	8
53	68,2	73	65	73	47,5	34,5	13	2,5	6	8
55	71,4	75	67	75	47,5	34,5	13	2,5	6	8
58	74,6	83	70	78	52,5	39	13,5	2,5	6	8
60	74,6	85	72	80	52,5	39	13,5	2,5	6	8
63	80,9	88	75	83	52,5	39	13,5	2,5	6	8
65	84,1	90	77	85	52,5	39	13,5	2,5	6	8
68	87,3	93	81	90	52,5	39	13,5	2,5	7	8
70	87,3	95	83	92	60	45	15	2,5	7	8
75	95,2	104	88	97	60	45	15	2,5	7	8
80	98,4	109	95	105	60	45	15	3	7	8
85	104,8	114	100	110	60	44	16	3	7	8
90	108	119	105	115	65	49	16	3	7	8
95	114,3	124	110	120	65	49	16	3	7	8
100	120,7	129	115	125	65	49	16	3	7	8

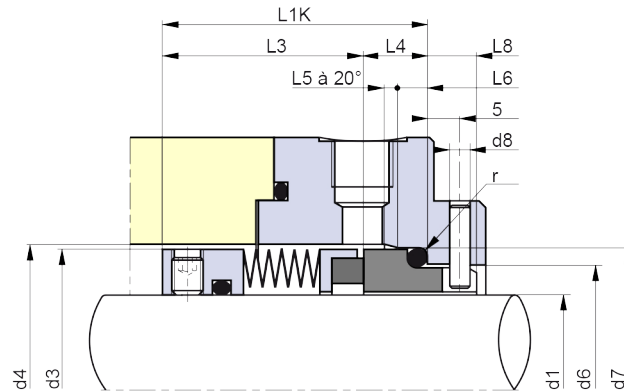

Correspond à la norme NF E 29991 et DIN 24960
d8 (emmanchement serré) : 3 mm de d1 24 à 35 - 4 mm de d1 38 à 100
r : 1,5 mm de d1 25 à 55 - 2,5 mm de d1 58 à 100.



Según normas NF E 29991 y DIN 24960
d8 (embutido a presión) : 3 mm para d1 24 a 35 - 4 mm para d1 38 a 100
r : 1,5 mm para d1 25 a 55 - 2,5 mm para d1 58 a 100



Complies with NF E 29991 and DIN 24960
d8 (tight to sleeve) : 3 mm for d1 24 to 35 - 4 mm for d1 38 to 100
r : 1,5 mm for d1 25 to 55 - 2,5 mm for d1 58 to 100.



Entspricht NF E 29991 und DIN 24960
d8 (aufgedrückt) : 3 mm bei d1 von 24-35 - 4 mm bei von 38-100
r : 1,5 mm bei d1 von 25-55 - 2,5 mm bei d1 von 58-100.



Site de production
1, rue Xavier Latty
F-28160 BROU, FRANCE
Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com
www.latty.com



LATTY International - 26927 (03/2018)