


LATTY[®]seal B 17 HT



d1 nominal h6	d3	d4 mini	d6* H 11	d7* H 8	L1	L3	L4	L5* ± 0,1	L6* ± 0,1	L8	L9
25	39,7	41,7	34	40	52,3	42,8	9,5	2	5	7,5	3,2
28	42,8	44,8	37	43	50,2	39,7	10,5	2	5	7	3,2
30	46	48	39	45	50,2	39,7	10,5	2	5	7,5	3,2
32	46	50	42	48	50,2	39,7	10,5	2	5	7,5	3,2
33	46	50	42	48	50,2	39,7	10,5	2	5	7,5	3,2
35	49,2	53,2	44	50	55	44,5	10,5	2	5	7,5	3,2
38	55,1	59,1	49	56	56	44,5	11,5	2	6	8,5	4,2
40	58,3	62,3	51	58	56	44,5	11,5	2	6	8,5	4,2
43	61,5	65,5	54	61	56	44,5	11,5	2	6	8,5	4,2
45	61,5	65,5	56	63	56	44,5	11,5	2	6	8,5	4,2
48	64,6	68,6	59	66	56	44,5	11,5	2	6	8,5	4,2
50	67,8	71,8	62	70	57,5	44,5	13	2,5	6	8	4,2
53	71	76	65	73	57,5	44,5	13	2,5	6	8	4,2
55	74,2	79,2	67	75	60,6	47,6	13	2,5	6	8	4,2
58	77,3	82,3	70	78	61,1	47,6	13,5	2,5	6	8	4,2
60	77,3	82,3	72	80	61,1	47,6	13,5	2,5	6	8	4,2
63	80,9	85,9	75	83	61,1	47,6	13,5	2,5	6	8	4,2
65	84,1	89,1	77	85	61,1	47,6	13,5	2,5	6	8	4,2
68	87,3	92,3	81	90	61,1	47,6	13,5	2,5	7	8	4,2
70	87,3	92,3	83	92	62,6	47,6	15	2,5	7	8	4,2
75	95,3	100,3	88	97	62,6	47,6	15	2,5	7	8	4,8
80	98,4	103,4	95	105	62,6	47,6	15	3	7	8	4,8
85	104,8	109,8	100	110	63,6	47,6	16	3	7	8	4,8
90	108	113	105	115	63,6	47,6	16	3	7	8	4,8
95	114,3	119,3	110	120	63,6	47,6	16	3	7	8	4,8
100	120,7	125,7	115	125	63,6	47,6	16	3	7	8	4,8

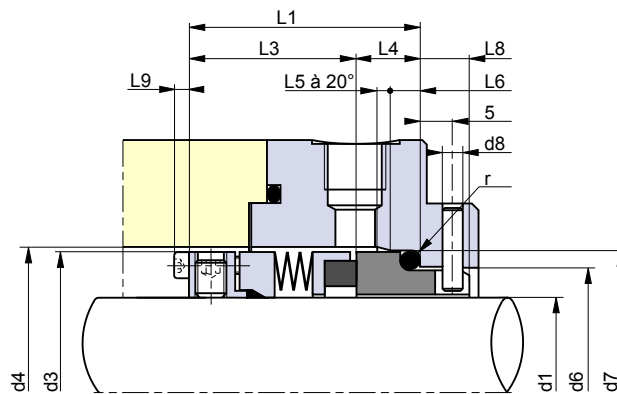

Correspond à la norme NF E 29991 et DIN 24960
d8 (emmanchement serré) : 3 mm de d1 25 à 35 - 4 mm de d1 38 à 100
r : 1,5 mm de d1 25 à 55 - 2,5 mm de d1 58 à 100.



Según normas NF E 29991 y DIN 24960
d8 (embutido a presión) : 3 mm para d1 25 a 35 - 4 mm para d1 38 a 100
r : 1,5 mm para d1 25 a 55 - 2,5 mm para d1 58 a 100



Complies with NF E 29991 and DIN 24960
d8 (tight to sleeve) : 3 mm for d1 25 to 35 - 4 mm for d1 38 to 100
r : 1,5 mm for d1 25 to 55 - 2,5 mm for d1 58 to 100.



Entspricht DIN 24960
d8 (aufgedrückt) : 3 mm bei d1 von 25-35 - 4 mm bei von 38-100
r : 1,5 mm bei d1 von 25-55 - 2,5 mm bei d1 von 58-100.



LATTY[®]international

PLANT & OFFICES :
1, rue Xavier-Latty F28160 Brou - France
Phone: +33(0)2 37 44 77 77 - Fax: +33 (0)2 37 44 77 99
Email : customerservice@latty.com


©LATTY, registered trademark LATTY international



LATTY international - 26929 (11/2003)


Les recommandations et limites de stockage avant utilisation sont décrites dans le document référencé AQ SPE 009 disponible sur notre site internet. The recommendations and storage limits are described in the document referenced AQ SPE 009 available on our web-site our web-site.


LATTY[®] seal B 17 HT

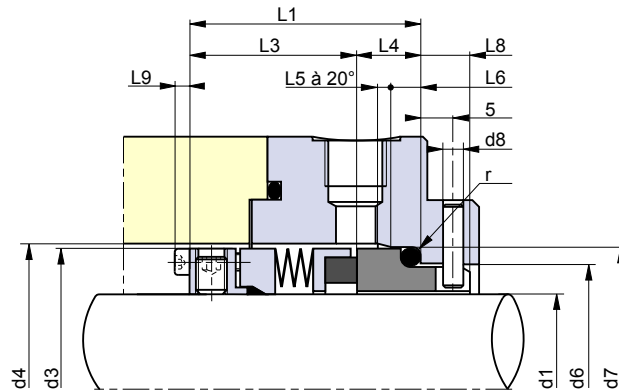


d1 nominal in inches	d3	d4 mini	d6* H 11	d7* H 8	L1	L3	L4	L5* ± 0,1	L6* ± 0,1	L8	L9	
1"	1.000	39,7	41,7	34	40	52,3	42,8	9,5	2	5	7,5	3,2
1 1/8"	1.125	42,8	44,8	39	45	50,2	39,7	10,5	2	5	7,5	3,2
1 1/4"	1.250	46	50	42	48	50,2	39,7	10,5	2	5	7,5	3,2
1 3/8"	1.375	49,2	53,2	44	50	55	44,5	10,5	2	5	7,5	3,2
1 1/2"	1.500	55,1	59,1	49	56	56	44,5	11,5	2	6	8,5	4,2
1 5/8"	1.625	58,3	62,3	54	61	56	44,5	11,5	2	6	8,5	4,2
1 3/4"	1.750	61,5	65,5	56	63	56	44,5	11,5	2	6	8,5	4,2
1 7/8"	1.875	64,6	68,6	59	66	56	44,5	11,5	2	6	8,5	4,2
2"	2.000	67,8	72,8	65	73	57,5	44,5	13,0	2,5	6	8	4,2
2 1/8"	2.125	71	76	67	75	57,5	44,5	13,0	2,5	6	8	4,2
2 1/4"	2.250	74,2	79,2	70	78	61,1	47,6	13,5	2,5	6	8	4,2
2 3/8"	2.375	77,3	82,3	72	80	61,1	47,6	13,5	2,5	6	8	4,2
2 1/2"	2.500	80,9	85,9	77	85	61,1	47,6	13,5	2,5	6	8	4,2
2 5/8"	2.625	84,1	89,1	81	90	61,1	47,6	13,5	2,5	7	8	4,2
2 3/4"	2.750	87,3	92,3	83	92	62,6	47,6	15	2,5	7	8	4,2
2 7/8"	2.875	92,1	97,1	88	97	62,6	47,6	15	2,5	7	8	4,8
3"	3.000	95,3	100,3	88	97	62,6	47,6	15	2,5	7	8	4,8
3 1/8"	3.125	98,4	103,4	95	105	62,6	47,6	15	3	7	8	4,8
3 1/4"	3.250	101,6	106,6	100	110	63,6	47,6	16	3	7	8	4,8
3 3/8"	3.375	104,8	109,8	100	110	63,6	47,6	16	3	7	8	4,8
3 1/2"	3.500	108	113	105	115	63,6	47,6	16	3	7	8	4,8
3 5/8"	3.625	111,1	116,1	110	120	63,6	47,6	16	3	7	8	4,8
3 3/4"	3.750	114,3	119,3	110	120	63,6	47,6	16	3	7	8	4,8
3 7/8"	3.875	117,5	122,5	115	125	63,6	47,6	16	3	7	8	4,8
4"	4.000	120,7	125,7	115	125	63,6	47,6	16	3	7	8	4,8

 **Correspond à la norme NF E 29991 et DIN 24960**
d8 (emmanchement serré) : 3 mm de d1 1.000 à 1.375 - 4 mm de d1 1.500 à 4.000
 r : 1,5 mm de d1 1.000 à 2.125 - 2,5 mm de d1 2.250 à 4.000.

 **Según normas NF E 29991 y DIN 24960**
d8 (embutido a presión) : 3 mm para d1 1.000 a 1.375 - 4 mm para d1 1.500 a 4.000
 r : 1,5 mm para d1 1.000 a 2.125 - 2,5 mm para d1 2.250 a 4.000

 **Complies with NF E 29991 and DIN 24960**
d8 (tight to sleeve) : 3 mm for d1 1.000 to 1.375 - 4 mm for d1 1.500 to 4.000
 r : 1,5 mm for d1 1.000 to 2.125 - 2,5 mm for d1 2.250 to 4.000

 **Entspricht DIN 24960**
d8 (aufgedrückt) : 3 mm bei d1 von 1.000-1.375 - 4 mm bei d1 von 1.500-4.000
 r : 1,5 mm bei d1 von 1.000-2.125 - 2,5 mm bei d1 von 2.250-4.000



LATTY[®] international

PLANT & OFFICES :
 1, rue Xavier-Latty F28160 Brou - France
 Phone: +33(0)2 37 44 77 77 - Fax: +33 (0)2 37 44 77 99
 Email : customerservice@latty.com

©LATTY, registered trademark LATTY international



LATTY international - 27289 (11/2003)

Les recommandations et limites de stockage avant utilisation sont décrites dans le document référencé AQ SPE 009 disponible sur notre site internet. *The recommendations and storage limits are described in the document referenced AQ SPE 009 available on our web-site our web-site.*