


LATTY[®] seal U 1000



d1 nominal h6	d3	d4 mini	d6 H 11	d7 H 8	d9 mini	L1 ±0,5	L3	L4	L5 ± 0,1	L6	d6* ± 0,1	d7* H7
10	19	22	17	21	12	25	18	7	1,5	4	15,5	19,2
12	21	24	19	23	14	25,5	18	7,5	1,5	4	17,5	21,6
14	23	26	21	25	17	25,5	18	7,5	1,5	4	20,5	24,6
16	26	28	23	27	19	26,5	18,5	8	1,5	4	22	28
18	29	34	27	33	21	28,5	19	9,5	2	5	24	30
20	31	36	29	35	24	29,5	20	9,5	2	5	29,5	35
22	33	38	31	37	26	31	21,5	9,5	2	5	29,5	35
24	35	40	33	39	28	32,5	23	9,5	2	5	32	38
25	36	41	34	40	29	34	24,5	9,5	2	5	32	38
28	40	44	37	43	33	35,5	24,5	11	2	5	36	42
30	43	46	39	45	35	35,5	24,5	11	2	5	39,2	45
32	45	48	42	48	37	39	28	11	2	5	42,2	48
33	47	49	42	48	38	39,5	28	11,5	2	5		
35	49	51	44	50	40	39,5	28	11,5	2	5	46,2	52
38	53	58	49	56	44	42,5	30	12,5	2	6	49,2	55
40	56	60	51	58	47	45,5	33	12,5	2	6	52,2	58
43	59	63	54	61	50	49,5	36	13,5	2	6		
45	61	65	56	63	52	51	37,5	13,5	2	6	55,3	64
48	64	68	59	66	56	56,5	43	13,5	2	6	59,7	68,4
50	66	70	62	70	58	57,5	43,5	14	2,5	6	60,8	69,3
53	70	73	65	73	61	59,5	45,5	14	2,5	6		
55	71	75	67	75	64	62,5	47,5	15	2,5	6	66,5	75,4
58	76	83	70	78	67	65,5	50,5	15	2,5	6	69,5	78,4
60	78	85	72	80	69	66,5	51,5	15	2,5	6	71,5	80,4
63	83	88	75	83	72	67,5	52,5	15	2,5	6		
65	84	90	77	85	74	67,5	52,5	15	2,5	6	76,5	85,4
68	88	93	81	90	78	69	53,7	15,3	2,5	7	82,7	91,5
70	90	95	83	92	80	69,5	54,2	15,3	2,5	7	83	92
75	97	104	88	97	85	70,5	55,2	15,3	2,5	7	90,2	99
80	100	109	95	105	91	74,5	57,5	17	3	7	95,2	104

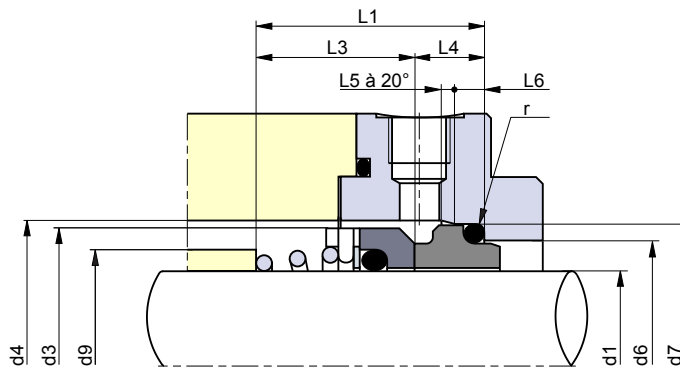

Correspondent à la norme NF EN 12756

r : 1,2 mm de d1 10 à 16 - 1,6 mm de d1 18 à 35 - 2,5 mm de d1 38 à 80.

* Ces grains fixes spéciaux, montés sur de nombreuses pompes, peuvent être exécutés sur demande.



Según normas NF EN 12756

r : 1,2 mm para d1 10 a 16 - 1,6 mm para d1 18 a 35 - 2,5 mm para d1 38 a 80.

* Estas piezas estacionarias especiales, que montan numerosas bombas, se pueden fabricar bajo demanda.



Complies with NF EN 12756

r : 1,2 mm for d1 10 to 16 - 1,6 mm for d1 18 to 35 - 2,5 mm for d1 38 to 80.


* These special stationaries, used on many pumps, can be delivered on request.



Entspricht NF EN 12756

r : 1,2 mm bei d1 von 10-16 - 1,6 mm bei d1 von 18-35 - 2,5 mm bei d1 von 38-80.

* Diese auf vielen Pumpen einsetzbaren Gegenringe können auf Anfrage ausgeführt werden.



LATTY[®] international

PLANT & OFFICES :

1, rue Xavier-Latty F28160 Brou - France

Phone: +33(0)2 37 44 77 77 - Fax: +33 (0)2 37 44 77 99

Email : customerservice@latty.com

©LATTY, registered trademark LATTY international



LATTY international - 21270 (03/2006)

Les recommandations et limites de stockage avant utilisation sont décrites dans le document référencé AQ SPE 009 disponible sur notre site internet. The recommendations and storage limits are described in the document referenced AQ SPE 009 available on our web-site our web-site.