


LATTY[®] seal U1212



d1 nominal h6	d3	d4 mini	d6 H11	d7 H8	d9 mini	L1 ±0,5	L3	L4	L5 ±0,1	L6 ±0,1	L8
10	20	22	17	21	12	25	17,5	7,5	1,5	4	7,5
12	22	24	19	23	14	25,5	18	7,5	1,5	4	7,5
14	24	26	21	25	17	25,5	17,5	8	1,5	4	7,5
16	26	28	23	27	19	26,5	18,5	8	1,5	4	7,5
18	32	34	27	33	21	28,5	19,5	9	2	5	7,5
20	34	36	29	35	24	29,5	19,5	10	2	5	7,5
22	36	38	31	37	26	31	21	10	2	5	7,5
24	38	40	33	39	28	32,5	22	10,5	2	5	7,5
25	39	41	34	40	29	34	23,5	10,5	2	5	7,5
28	42	44	37	43	33	35,5	25	10,5	2	5	7
30	44	46	39	45	35	35,5	24,5	11	2	5	7,5
32	46	48	42	48	37	39	28	11	2	5	7,5
33	47	49	42	48	38	39,5	28,5	11	2	5	7,5
35	49	51	44	50	40	39,5	28,5	11	2	5	7,5
38	54	58	49	56	44	42,5	30,5	12	2	6	8,5
40	56	60	51	58	47	45,5	33	12,5	2	6	8,5
43	59	63	54	61	50	49,5	37	12,5	2	6	8,5
45	61	65	56	63	52	51	38,5	12,5	2	6	8,5
48	64	68	59	66	56	56,5	44	12,5	2	6	8,5
50	66	70	62	70	58	57,5	44	13,5	2,5	6	8
53	69	73	65	73	61	59,5	46	13,5	2,5	6	8
55	71	75	67	75	64	62,5	49	13,5	2,5	6	8
58	78	83	70	78	67	65,5	51	14,5	2,5	6	8
60	80	85	72	80	69	66,5	52	14,5	2,5	6	8
63	83	88	75	83	72	67,5	52	15,5	2,5	6	8
65	85	90	77	85	74	67,5	52	15,5	2,5	6	8
68	88	93	81	90	78	69	53,5	15,5	2,5	7	8
70	90	95	83	92	80	69,5	54	15,5	2,5	7	8
75	99	104	88	97	85	70,5	55	15,5	2,5	7	8
80	104	109	95	105	91	74,5	58,5	16	3	7	8

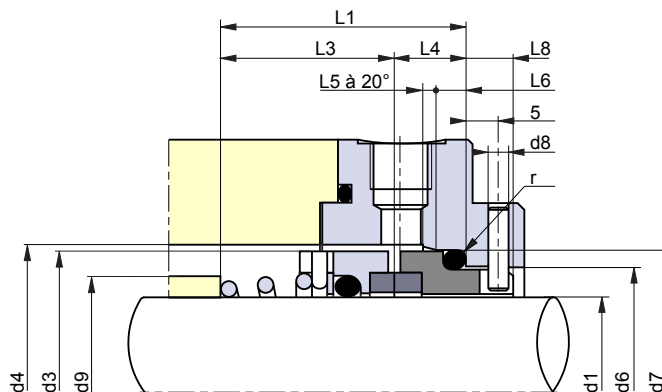

Correspondent à la norme NF EN 12756 et DIN 24960
d8 (emmanchement serré) : 3 mm de d1 18 à 35 - 4 mm de d1 38 à 80
r : 1,2 mm de d1 10 à 16 - 1,6 mm de d1 18 à 35 - 2,5 mm de d1 38 à 80




Complies with NF EN 12756 and DIN 24960
d8 (tight to sleeve) : 3 mm for d1 18 to 35, 4 mm for d1 38 to 80
r : 1,2 mm for d1 10 to 16 - 1,6 mm for d1 18 to 35, 2,5 mm for d1 38 to 80



Según normas NF EN 12756 y DIN 24960
d8 (embudido a presión) : 3 mm para d1 18 a 35, 4 mm para d1 38 a 80
r : 1,2 mm para d1 10 a 16 - 1,6 mm para d1 18 a 35, 2,5 mm para d1 38 a 80



Entspricht NF EN 12756 und DIN 24960
d8 (aufgedrückt) : 3 mm bei d1 von 18-35, 4 mm bei d1 von 38-80
r : 1,2 mm bei d1 von 10-14, 1,6 mm bei d1 von 18-35, 2,5 mm bei d1 von 38-80



LATTY[®] international

PLANT & OFFICES :
1, rue Xavier-Latty F28160 Brou - France
Phone: +33(0)2 37 44 77 77 - Fax: +33 (0)2 37 44 77 99
Email : customerservice@latty.com

©LATTY, registered trademark LATTY international



LATTY international - 60922 (11/2006)

Les recommandations et limites de stockage avant utilisation sont décrites dans le document référencé AQ SPE 009 disponible sur notre site internet. The recommendations and storage limits are described in the document referenced AQ SPE 009 available on our web-site our web-site.