


Montage simple

LATTYSEAL B 1000

Étanchéité dynamique par garniture mécanique complète compensée

DÉPENDANTE DU SENS DE ROTATION GRÂCE AU RESSORT CONIQUE

- GARNITURE ÉCONOMIQUEMENT FIABLE
- FACILE À INSTALLER
- GARNITURE COMPACTE

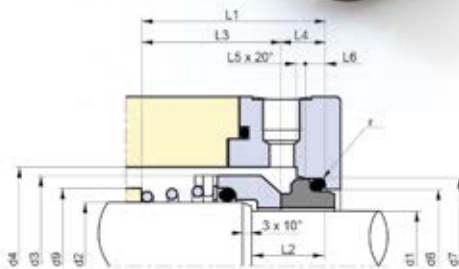

PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT (NON ASSOCIÉS)

Pression : 0 à 25 bar
Température : -20 °C à 180 °C
Vitesse : 20 m/s

COMPOSITION

Joint FKM, ressort à droite (R) ou à gauche (L) (R G2 B V ou L G2 B V). Faces de frottement inox 1.4571 (G2), carbone dur liant résine (B)

TYPES D'INDUSTRIES



FLUIDES

Tous fluides légèrement corrosifs, non abrasifs et non colmatants.

DIRECTIVES, NORMES ET HOMOLOGATIONS (SUR DEMANDE)



d1 nominal h6	d2 h6	d3 maxi	d4 mini	d6 H 11	d7 H 8	d9 mini	L1 ±0,5	L2	L3	L4	L5 ± 0,1	L6 ± 0,1
10	14	24	26	17	21	17	37	18	26,5	10,5	1,5	4
12	16	26	28	19	23	19	39	18	28,5	10,5	1,5	4
14	18	32	34	21	25	21	40	18	29,5	10,5	1,5	4
16	20	34	36	23	27	24	42,5	18	32	10,5	1,5	4
18	22	36	38	27	33	26	45	20	32,5	12,5	2	5
20	24	38	40	29	35	28	45	20	32,5	12,5	2	5
22	26	40	42	31	37	30	47	20	34,5	12,5	2	5
24	28	42	44	33	39	33	47,5	20	35,5	12	2	5
25	30	44	46	34	40	35	47,5	20	35,5	12	2	5
28	33	47	49	37	43	37	50	20	38	12	2	5
30	35	49	51	39	45	40	50	20	38	12	2	5
32	38	54	58	42	48	44	53	20	41,5	11,5	2	5
33	38	54	58	42	48	44	54	20	42,5	11,5	2	5
35	40	56	60	44	50	47	55	20	43,5	11,5	2	5
38	43	59	63	49	56	50	60	23	46,5	13,5	2	6
40	45	61	65	51	58	52	63	23	49,5	13,5	2	6
43	48	64	68	54	61	56	68	23	54,5	13,5	2	6
45	50	66	70	56	63	58	69	23	55,5	13,5	2	6
48	53	69	73	59	66	61	70	23	56,5	13,5	2	6
50	55	71	75	62	70	64	73	25	58	15	2,5	6
53	58	78	83	65	73	67	75	25	60,5	14,5	2,5	6
55	60	80	85	67	75	69	76	25	61,5	14,5	2,5	6
58	63	83	88	70	78	72	76	25	61	15	2,5	6
60	65	85	90	72	80	74	77	25	62	15	2,5	6
63	68	88	93	75	83	78	80	25	65	15	2,5	6
65	70	90	95	77	85	80	80	25	65	15	2,5	6
70	75	99	104	83	92	86	82	28	65,5	16,5	2,5	7
75	80	104	109	88	97	91	85	28	68,5	16,5	2,5	7
80	85	109	114	95	105	96	87	28	70	17	3	7