

TRESSES  
BAGUES MATRICÉES




LATTYgraf EF NG & LATTYgraf 6995 NG

NOUVEAU



# JEUX DE BAGUES EN GRAPHITE PUR À 99,5%

Réduction des frottements garantie !

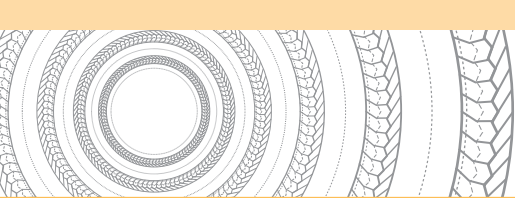

# LATTYgraf EF NG & LATTYgraf 6995 NG

TRESSSES BAGUES MATRICÉES

Ces nouvelles bagues en graphite pur à 99,5%, ont été développées pour répondre avant tout aux besoins des industries du pétrole.

LATTYgraf EF NG s'utilise comme bagues d'étanchéité dans les montages mixtes avec LATTYgraf 6995 NG montée en bagues anti-extrusion et répond aux normes ISO 15848 -1, classe BH.



Les bagues matricées LATTYgraf EF NG contiennent un inhibiteur de corrosion exclusif LATTY. Elles ont été développées dans la volonté d'améliorer les coefficients de frottement.

## Homologations



- Norme ISO 15848-1, classe BH en Robinetterie Industrielle : Mesure, essais et modes opératoires de qualification pour Émissions Fugitives
- Répond aux exigences du Clean Air Act Amendments

## Avantages

- **Très bonne tenue** dans le cas de variations de températures ou de pressions très importantes
- Effort de manœuvre réduit
- L'intégration d'un inhibiteur de corrosion (procédé exclusif LATTY) protège durablement les éléments de la robinetterie
- **Bagues matricées prêtes à l'emploi** : rapidité de mise en œuvre et de remplacement du presse-étoupe, diminution des temps d'arrêt en production
- **Baisse des coûts de maintenance** et augmentation de la durée de vie du matériel
- **Polyvalence** permettant l'utilisation dans des domaines variés
- Fabrication française



## Domaines d'utilisation (tous fluides)

- Robinetterie Émissions Fugitives
- Robinetterie TOR (Tout ou Rien)
- Constructeurs vannes de contrôle et de régulation
- Raffineries
- Chimie
- Pétrochimie

Produit	Température	Pression	pH
LATTYgraf EF NG	-200°C à + 600°C	400 Mpa	0-14

Les indications portées sur cette documentation ne le sont qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LATTY International. En effet, nous ne garantissons pas les performances de nos produits en cas de montage défectueux ou en cas d'utilisation non conforme aux indications portées. LATTY International ne répond que de la qualité de ses produits, n'intervenant ni dans le montage, ni dans la mise en œuvre qui doivent être faits dans les règles de l'art.



Site de production  
1, rue Xavier Latty  
F-28160 BROU, FRANCE  
Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77  
Fax +33 (0) 2 37 44 77 99  
customerservice@latty.com



[www.latty.com](http://www.latty.com)

Réf: 900005147 (05/2011)