


LATTY[®] seal B 10712

GARNITURE MECANIQUE CONÇUE ET REALISEE POUR PRODUITS PATEUX OU FLUIDES VISQUEUX

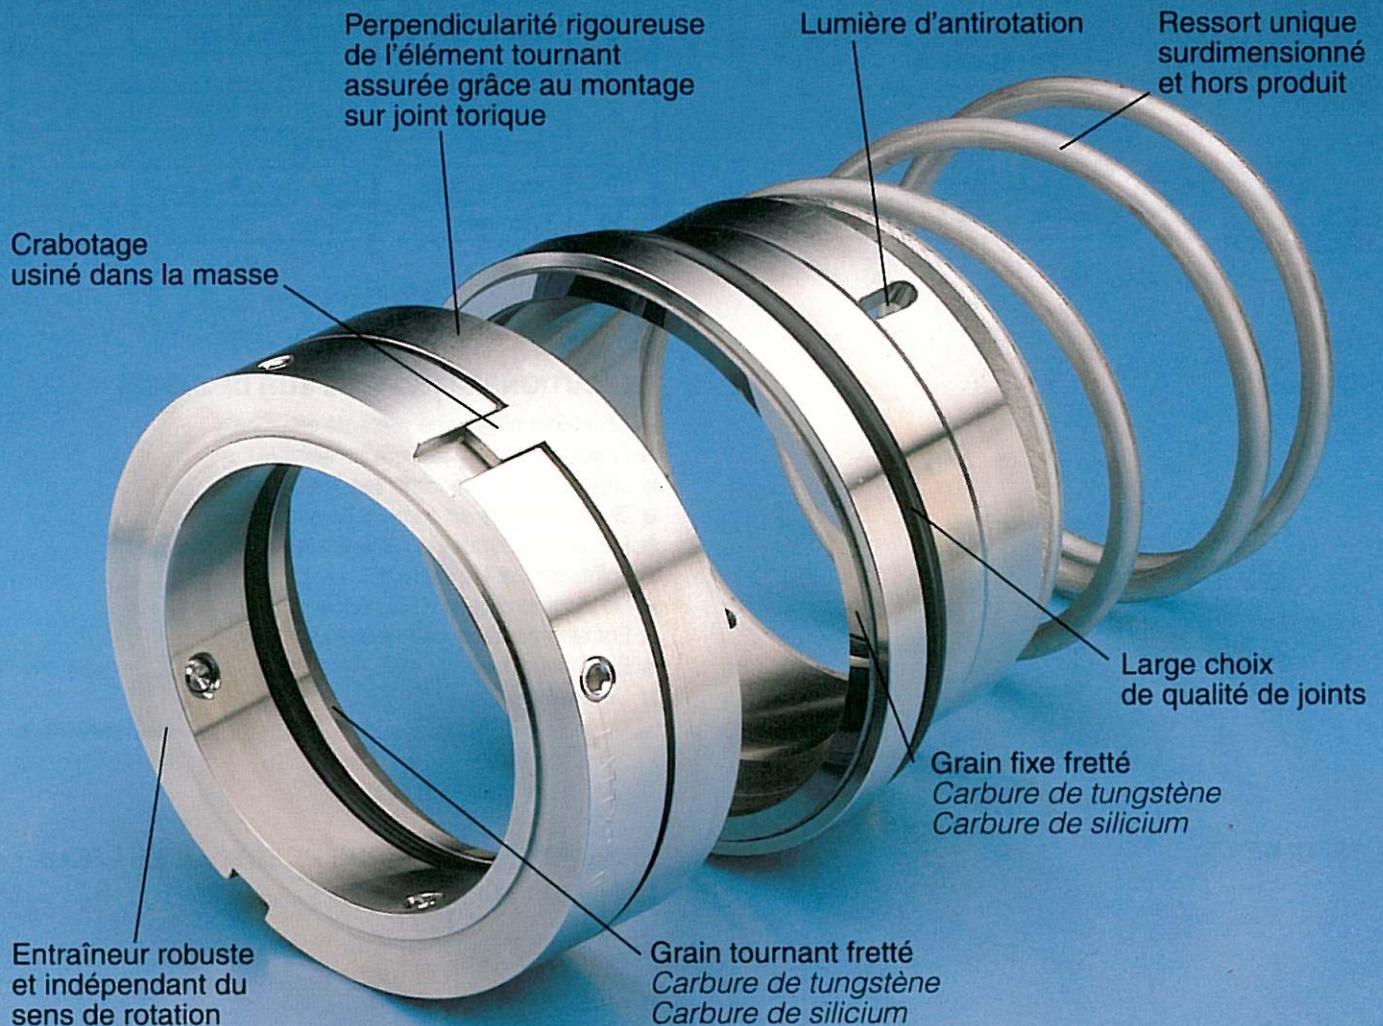

simplicité, endurance, performance

Conditions d'utilisation

Diamètre d'arbres : 20 à 130 mm, au-delà nous consulter
Pression : 10 bar
Température : -20 °C à +180 °C
Vitesse : 10 m/s

Principales applications

Papeterie, cellulose, agroalimentaire, traitement des eaux, chimie, pétrole
Tous fluides chargés, abrasifs et visqueux


Facteurs Pression - Vitesse - Température non associés

LATTY[®] seal B 10712 RE/RI


DEFINITION DES DESIGNATIONS

RE : Ressort Extérieur
 RI : Ressort Intérieur
 REV : Ressort Extérieur entraîneur Vissé
 REP : Ressort Extérieur entraîneur Pincé
 RIV : Ressort Intérieur entraîneur Vissé
 RIP : Ressort Intérieur entraîneur Pincé


10712 REP

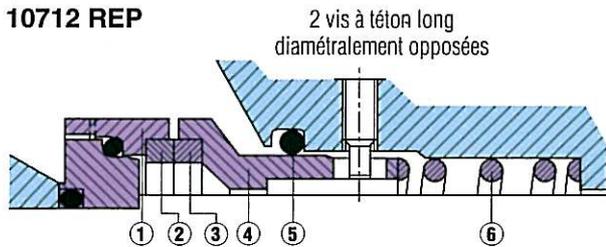

10712 RIP

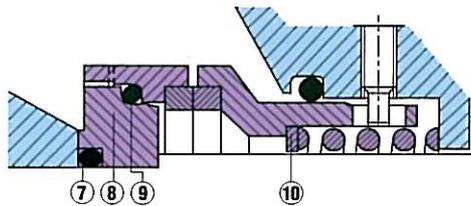

10712 REV

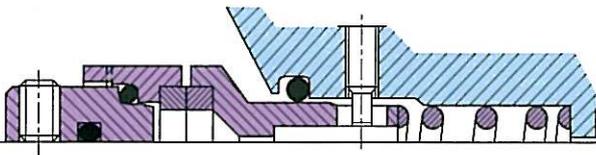

EXECUTION STANDARD

Rep.	Désignation	Matériaux	Code LI
1	Support	1.4582	G3
2	Grain tournant fretté	Carbure de tungstène	U2
3	Grain fixe fretté	Carbure de tungstène	U2
4	Support	1.4582	G3
5	Joint torique	Elastomère fluoré	V
6	Ressort	1.4571	G2
7	Joint torique	Elastomère fluoré	V
8	Entraîneur	1.4404	G1
9	Joint torique	Elastomère fluoré	V
10	Entretoise	1.4404	G1


EXECUTIONS SPECIALES SUR DEMANDE

- Ensemble cartouche préréglé en usine
- Grains frettés en carbure de silicium
- Grain fretté en carbone liant métal
- Grains massifs en carbure de silicium
- Pièces métalliques en alliages spéciaux
- Joints EP, Nitrile, Kalrez[®]
- Ressorts protégés PTFE, époxy
- Entraînement par frette à disque
- Entraîneur vissé
- Déflecteur

Kalrez[®] est une marque déposée.

ENSEMBLE CARTOUCHE PREREGLE EN USINE

Grain massif, déflecteur et frette à disque.

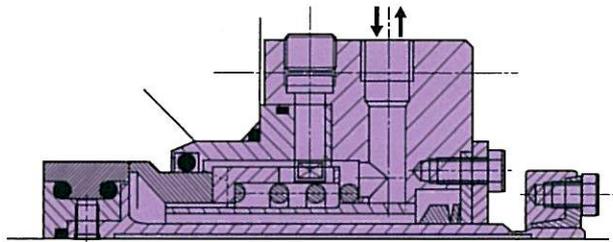

Les indications portées sur cette documentation ne sont qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LATTY international. En effet, nous ne garantissons pas les performances de nos produits en cas de montage défectueux ou en cas d'utilisation non conforme aux indications portées. LATTY international ne répond que de la qualité de ses produits, n'intervenant ni dans le montage, ni dans la mise en œuvre qui doivent être faits dans les règles de l'art.



LATTY[®] international s.a.
 Le spécialiste français de l'étanchéité industrielle
 USINE ET BUREAUX :
 1, rue Xavier-Latty - 28160 Brou - France
 Tél. : 02 37 44 77 77 - Fax : 02 37 44 77 99
 E-Mail : customerservice@latty.com

©LATTY, marque déposée de LATTY international s.a.