





LATTY® gold 32 R

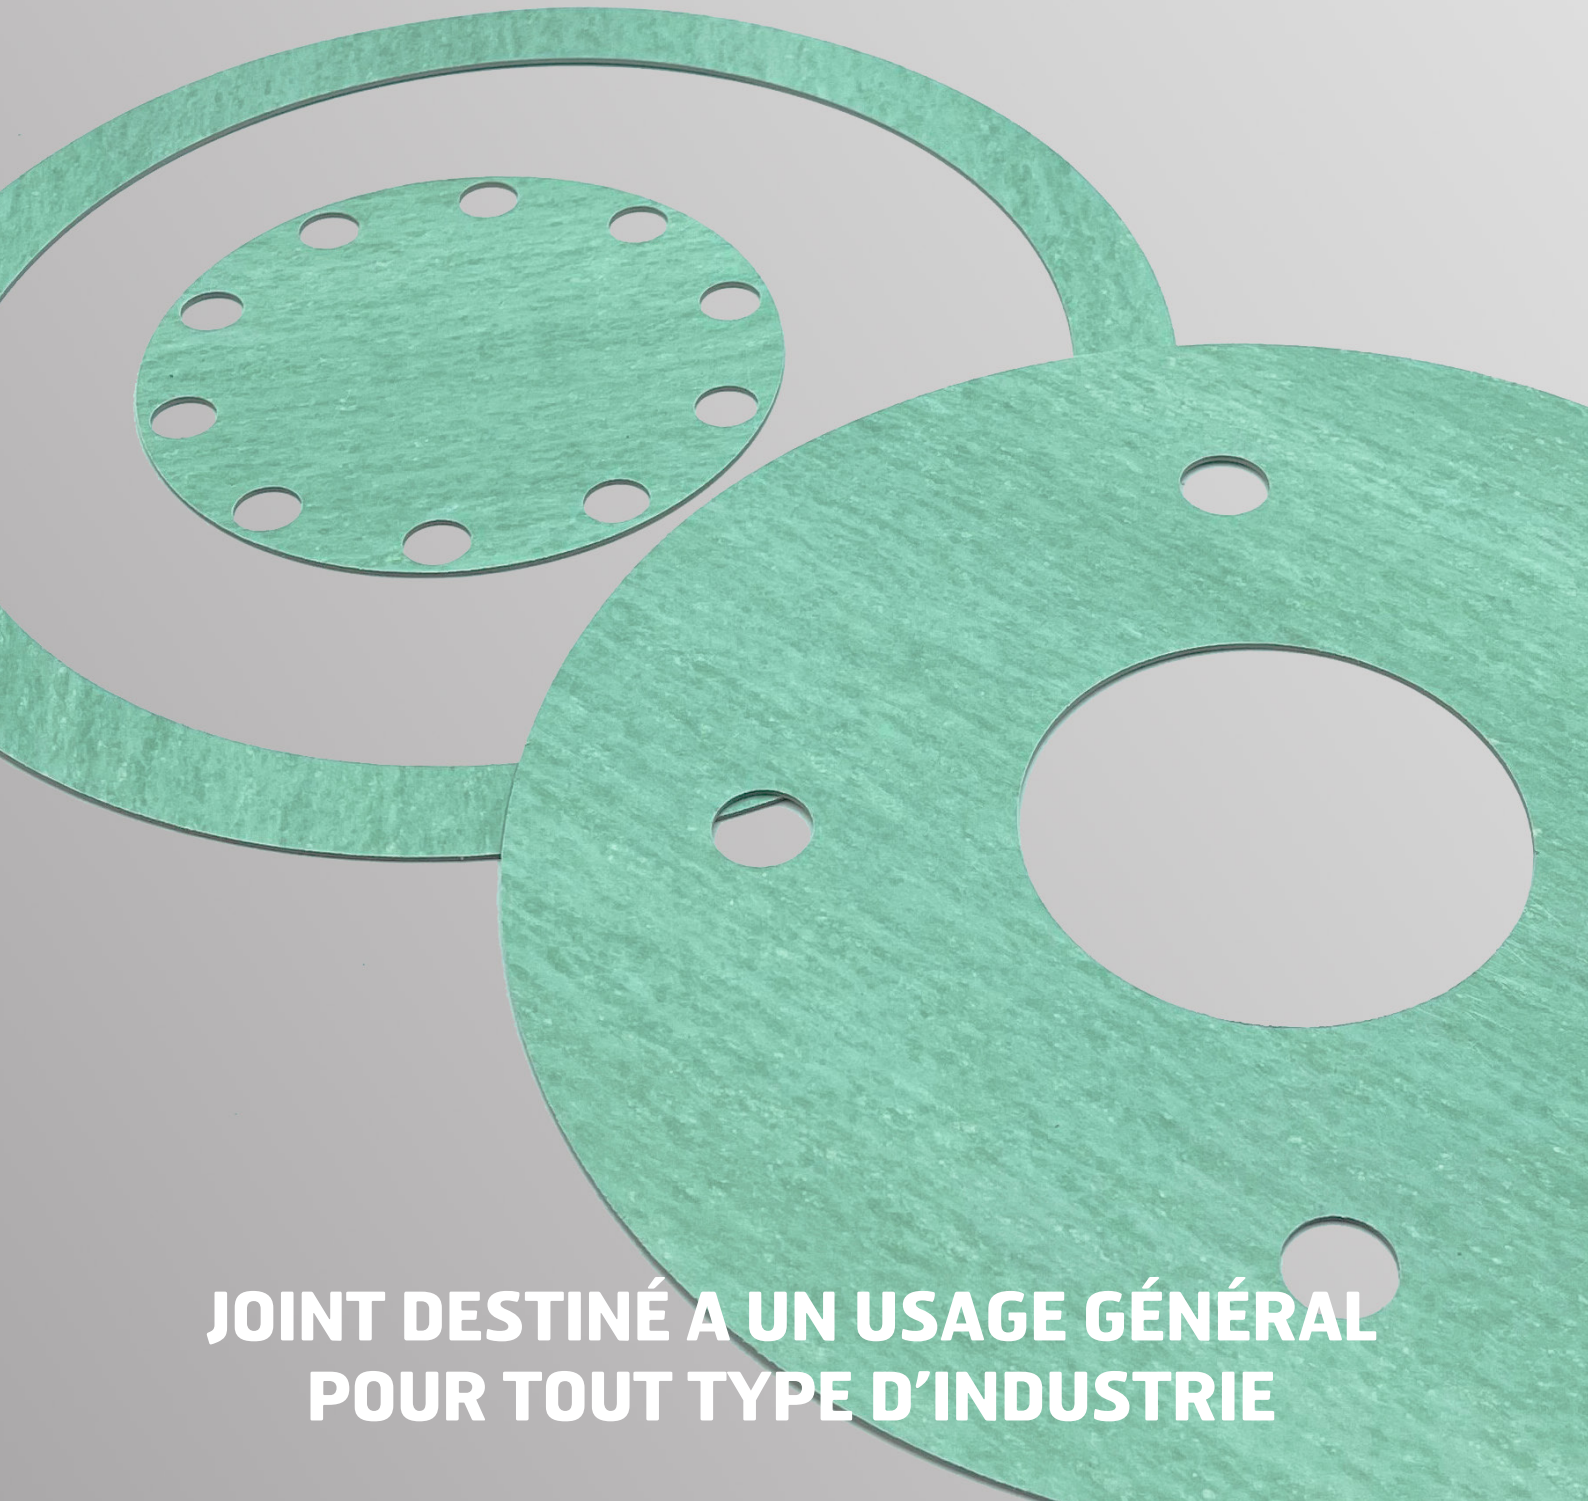

**JOINT DESTINÉ A UN USAGE GÉNÉRAL
POUR TOUT TYPE D'INDUSTRIE**

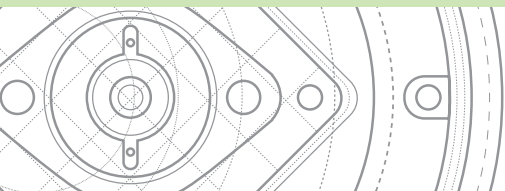

LATTY[®] gold 32 R

ÉTANCHÉITÉ STATIQUE

Joint destiné à un usage général, pour tout type d'industrie

Caractéristiques

- ▶ Feuille de joint constituée de fibres synthétiques et d'élastomère type NBR.
- ▶ Revêtement 2 faces anti-adhésif.

Avantages

- ▶ Très bons comportements aux diverses sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques.
- ▶ Convient à tous types d'applications.
- ▶ Feuille souple, facile à découper.

Industries

- ▶ Métiers de l'eau
- ▶ Constructions navales
- ▶ Tout type d'industrie, montage sur fluides usuels

Paramètres (non associés)

- ▶ Pression : < 40 bar
- ▶ Température : -50 °C à +180°C
vapeur : < 120°C

Fluides

- ▶ Eau
- ▶ Huile
- ▶ Air
- ▶ Fuel
- ▶ Gaz


Equipements

- ▶ Montage sur réseaux utilités
- ▶ Brides
- ▶ Cartérisation

Dimensions

- ▶ Dimension d'une feuille* : 1500 mm x 1500 mm, ou 4500 mm x 1500 mm
- ▶ Épaisseurs disponibles* : 1,5 mm, 2 mm, 3 mm ou 4 mm

**Autres dimensions et épaisseurs sur demande*

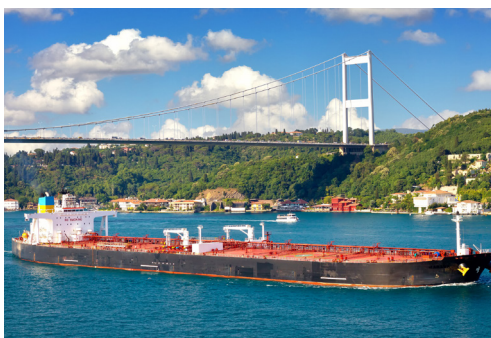

Les indications portées sur cette documentation ne le sont qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LATTY international S.A. En effet, nous ne garantissons pas les performances de nos produits en cas de montage défectueux ou en cas d'utilisation non conforme aux indications portées. LATTY international S.A. ne répond que de la qualité de ses produits, n'intervenant ni dans le montage, ni dans la mise en œuvre qui doivent être faits dans les règles de l'art.



Site de production
1, rue Xavier Latty
28160 BROU, FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com