

ÉTANCHÉITÉ STATIQUE




# LATTY®flon 95



**JOINT PTFE EXPANSÉ  
POUR ÉTANCHÉITÉ STATIQUE  
EN MILIEU AGRESSIF**



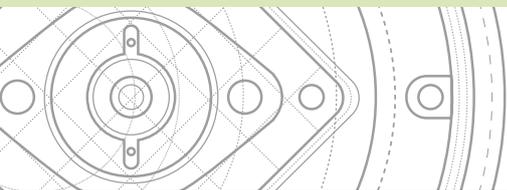

# LATTY<sup>®</sup>flon 95

ÉTANCHÉITÉ STATIQUE

## Joint PTFE expansé pour étanchéité statique en milieu agressif.

### Caractéristiques

- ▶ Joint PTFE expansé pur dont la haute malléabilité permet d'assurer l'étanchéité de brides mêmes endommagées,
- ▶ Sa très faible relaxation sous contrainte assure une grande fiabilité de montage.
- ▶ La faible force de serrage à appliquer sur la feuille PTFE LATTYflon 95 en fait un produit particulièrement bien adapté aux brides fragiles (émaillées ou en plastique).

### Avantages

- ▶ Excellente tenue en milieu agressif
- ▶ Très faible relâchement au fluage sous pression
- ▶ Malléabilité
- ▶ Faible force de serrage
- ▶ Durée de vie augmentée
- ▶ Assure une étanchéité durable sur tout type de brides grâce à sa souplesse et sa capacité à épouser toute surface détériorée.

### Paramètres (non associés)

- ▶ Pression : < 210 bar
- ▶ Température : - 240°C à + 270°C
- ▶ pH : 0-14

### Equipements

- ▶ Applications pour brides avec surfaces fragiles, corrodées ou neuves

### Industries

- ▶ Agroalimentaires
- ▶ Chimiques
- ▶ Papetières
- ▶ Petrochimiques
- ▶ Pharmaceutiques

### Fluides

- ▶ Tous types de fluides, restriction par gaz fluorés ou métaux alcalins en fusion

### Homologations

- ▶ CE 1935 / 2004
- ▶ FDA

### Dimensions\*

- ▶ Dimension d'une feuille : 1500 mm x 1500 mm
- ▶ Epaisseurs disponibles : 1 mm, 1,5 mm, 2 mm 3 mm ou 6 mm
- ▶ Sur demande, disponible en joints découpés

*\*Autres dimensions et épaisseurs sur demande*



Les indications portées sur cette documentation ne le sont qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LATTY international S.A. En effet, nous ne garantissons pas les performances de nos produits en cas de montage défectueux ou en cas d'utilisation non conforme aux indications portées. LATTY international S.A. ne répond que de la qualité de ses produits, n'intervenant ni dans le montage, ni dans la mise en œuvre qui doivent être faits dans les règles de l'art.



#### Site de production

1, rue Xavier Latty  
28160 BROU, FRANCE  
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77  
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99  
customerservice@latty.com



[www.latty.com](http://www.latty.com)