

ATTREZZATURE

PER LA MANUTENZIONE



TRESSSES / JOINTS / GARNITURES MECANIKUES / RACCORDS TOURNANTS / DREHDURCHFÜHRUNGEN / FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNGEN / PACKUNGS
IONS / PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNITS / ENFANGSBEIHEBES / JUNIAS / CIERRES MECANICOS / JUNIAS / GARNITURES MECANIKUES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSSES / JOINTS / DREHDURCHFÜHRUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGS

Progettazione di tenute industriali



MACCHINA PER IL TAGLIO DI GUARNIZIONI CIRCOLARI DA 80 A 1250 MM DI DIAMETRO

Le macchine per il taglio di guarnizioni del **GRUPE LATTY** permettono un taglio preciso di ogni tipo di materiale come l'aramide il carbone, la grafite, il PTFE ma anche il cuoio, la gomma, le materie plastiche, il feltro e la fibra vulcanizzata.

Il concetto di queste macchine permette di tagliare, facilmente e rapidamente, senza dover tracciare, guarnizioni in un vasto campo di misure (da 80 a 1250 mm)

VANTAGGI:

- Rapidità di approntamento
- Precisione nella grandezza e nella geometria della guarnizione
- Ripetibilità assicurata
- Qualità di taglio

Parti di ricambio	Codice
Rotella di taglio	900001247
Riga graduata	21066
Porta pezzo	21071



MACCHINA LI 12 M (elettrica)

Questo modello è provvisto di un motore 220 V - 50 Hz con protezione termica e di un dispositivo di sicurezza che impedisce avvii fortuiti quando la si collega.

Dimensioni: 1330 x 220 x 300 mm
Peso: 15,0 kg

Codice 49 06 12 22



MACCHINA LI 12

Per grandi spessori, con questa macchina, si consiglia di effettuare un taglio a metà spessore e ribaltare quindi il foglio da tagliare.

Dimensioni: 1240 x 220 x 300 mm
Peso: 12,5 kg

Codice 49 06 00 12

VALIGETTE CON UTENSILI DA TAGLIO



Di facile utilizzo

Il grande numero di prese pezzo permette di coprire un'ampia gamma di possibilità di taglio di guarnizioni circolari da 3 a 50 mm (progressione ogni 2 mm a partire da 4 mm)

Valigetta comprendente:

- 1 supporto presa pezzo
- 25 prese pezzo

Codice 49 06 00 13

LATTYFLON UNISEAL




Nastro auto-adesivo 100% PTFE espanso

Guarnizione estrusa a struttura microfibra per tenuta piana. Resiste ai prodotti chimici. Applicazione per bride, carter, compressori, tubazioni

Temperatura: da -240°C a 290°C
Pressione: 0 - 200 bar
pH: 0-14

Larghezza x lunghezza	Codice
3 mm x 15 m	49 04 00 11
5 mm x 20 m	49 04 00 18
7 mm x 20 m	49 04 00 10
10 mm x 12 m	49 04 00 12
14 mm x 15 m	49 04 00 13
17 mm x 10 m	49 04 00 23
20 mm x 8 m	49 04 00 14

LIVE LOADING SYSTEM

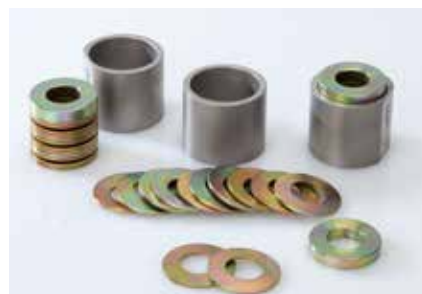

Sistema di serraggio autocompensato

LATTY LLS permette l'aggiustaggio necessario per compensare le deboli perdite volumetriche che si verificano nel tempo. Le prestazioni di tenuta si traducono in una maggior affidabilità che permette di allungare gli intervalli di manutenzione e minimizzare le emissioni inquinanti.

Utilizzo su valvole, bride, macchine rotanti a bassa velocità, cartucce prerogolate in fabbrica.

ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE



DISPOSITIVI TAGLIA TRECCHE

Utensili che permettono di tagliare le trecce alla lunghezza adatta ai premi stoppa senza rischio di errore.

Facilità d'uso grazie ad un cursore relativo alla sezione della treccia con scala dei diametri albero per ottenere direttamente la lunghezza precisa dell'anello. Le trecce tagliate a 45°, quindi con sovrapposizione, assicurano una eccellente tenuta.

Le graduazioni delle sezioni di trecce e dei diametri albero sono in millimetri ed in pollici.

Con il dispositivo viene fornito un adatto coltello.



Tipo	Albero (mm)	Sezione treccia	Codice
LI 200	fino a 110	< 20 mm	49 06 00 26
LI 201	fino a 300	< 30 mm	49 06 00 27
Coltello di ricambio LI 25			49 06 00 25

VANTAGGI

- Maggiore affidabilità.
- Riproducibilità dimensionale
- Tagli netti
- Minor manutenzione
- Economia di prodotto
- Facile utilizzo
- Dispositivo leggero e robusto

ESTRATTORI FLESSIBILI E RIGIDI PER GUARNIZIONI A TRECCIA

Questi estrattori sono concepiti per togliere a trazione da premi-stoppa di valvole, pompe, miscelatori, agitatori, ... le trecce, con sezione da 4 a 25 mm.

Grazie alle loro dimensioni ed alla loro robustezza, questi estrattori permettono di togliere rapidamente le trecce dai premi-stoppa anche meno accessibili.

- Serie di 2 estrattori della stessa dimensione (Tipo LI: FF4, FF16, FF», FF25, RF16, RF20)
- Serie di 2 estrattori della stessa dimensione +5 testine di ricambio (Tipo LI: FD6, FD10, FD14, RD6, RD10, RD14)
- Serie di 10 testine di ricambio (Tipo LI: E6, E10, E14).

Gli estrattori a stelo flessibile o rigido con testina fissa o smontabile sono disponibili nelle dimensioni seguenti:



Tipo	Sezione treccia da mm	Lunghezza (mm)	Stelo	Testina	Codice	Tipo	Sezione treccia da mm	Codice
FF 4	4	165	Flessibile	Fissa	49 06 00 40	E 6	6,35	49 06 00 53
FD 6	6,35	190	Flessibile	Smontabile	49 06 00 47	E 10	10	49 06 00 54
FD 10	10	280	Flessibile	Smontabile	49 06 00 48	E 14	13	49 06 00 55
FD 14	13	370	Flessibile	Smontabile	49 06 00 49			
FF 16	16	480	Flessibile	Fissa	49 06 00 31			
FF 20	19	585	Flessibile	Fissa	49 06 00 32			
FF 25	25	762	Flessibile	Fissa	49 06 00 41			
RD 6	6,35	152	Rigido	Smontabile	49 06 00 50			
RD 10	10	254	Rigido	Smontabile	49 06 00 51			
RD 14	13	356	Rigido	Smontabile	49 06 00 52			
RF 16	16	457	Rigido	Fissa	49 06 00 45			
RF 20	19	609	Rigido	Fissa	49 06 00 46			



ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE

LATTY INTERNATIONAL S.A.

Sede centrale
57 bis, rue de Versailles
91400 ORSAY - FRANCIA
Tel. +33 (0)1 69 86 11 12
sales-marketing@latty.com

LATTY ARGENTINA S.A. *

Nuestra Sra. de la Merced 5334
(1678) CASEROS PCIA. DE BS. AS.
ARGENTINA
Tel. +54 (11) 4734 8481
ventas@latty.com.ar

LATTY BELGIUM S.A./N.V.

Chaussée de Namur 92 bte 07
1300 WAVRE - BELGIO
Tel. +32 (0)10 24 62 08
info@latty.be

LATTY CENTRAL & WEST AFRICA

ABIDJAN COSTA D'AVORIO
Tel. (+225) 09287816
latty.cwa@latty.com

LATTY CHILIE SpA *

Avda. Echenique 6664-A
La Reina SANTIAGO - CILE
Tel. +56 229 334 957
araneda@lattychile.com

LATTY DICHTUNGSTECHNIK A.G.*

Henzmannstrasse 39
4800 ZOFINGEN - SVIZZERO
Tel. +41 (0)62 752 20 84
info@latty.ch

LATTY INTERNATIONAL S.A.

Servizio clienti e sito di produzione
1 rue Xavier Latty
28160 BROU - FRANCIA
Tel. +33 (0)2 37 44 77 77
customerservice@latty.com

LATTY IBERICA S.L.ESTANQUEIDAD

Pedro IV, 29-35, 4° 6ª
08018 BARCELONA - SPAGNA
Tel. +34 (93) 356 99 90
latty@latty.es

LATTY INTERNATIONAL Ltd *

Westfield Road - RETFORD
Notts, DN22 7BT - INGHILTERRA
Tel. +44 (0)1 777 708836
sales@latty.co.uk

LATTY MAROC TECHNISEALS S.A.R.L. *

51, rue Hadj Ahmed Balafrej -
B.P. 3167
20290 CASABLANCA - MAROCCO
Tel. +212 (0)5 22 24 80 90
lattymaroc@menara.ma

MECASEAL S.A.R.L. *

Zone Artisanale
2, impasse du Crachet
59193 ERQUINGHEM - LYS - FRANCIA
Tel. +33 (0)3 20 77 12 89
lattyseal.service@latty.com

MECANETANCHE S.A.S *

174, rue des Saules
Z.I. Le Chapelier
38110 SAINT-JEAN DE SOUDAIN - FRANCIA
Tel. +33 (0)4 74 97 01 09
lattyseal.service@latty.com

LATTY SOUTH AFRICA Ltd *

108 Billingham Rd, Founders View South
Modderfontein, Edenvale, 1610
SUDAFRICA
Tel. +27 (0)11 452 9755
support@latty.co.za

LATTY 2RS GmbH*

Im Auel 22
D-53783 - EITORF - GERMANIA
Tel. +49 (0)2243 / 84658-0
latty2rs@latty.de

* Filiali con officina di riparazione e
ricondizionamento di guarnizioni meccaniche



Attrezzature
per la manutenzione



SITO DI PRODUZIONE

1, rue Xavier Latty - F-28160 BROU, FRANCE
Tel. +33 (0)2 37 44 77 77. Fax. +33 (0)2 37 44 77 99
customerservice@latty.com

www.latty.com

