




САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА И КОЛЬЦА

LATTYcore 7189 G



Сальниковая набивка для
вращающихся механизмов,
тяжелых условий
эксплуатации и пульп

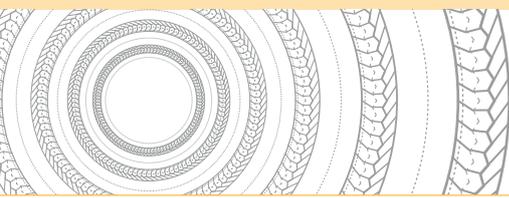

LATTYcore 7189 G

САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА И КОЛЬЦА

Сальниковая набивка идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации.

Набивка LATTYcore 7189 G изготавливаются из следующих материалов:

- ▶ По краям использованы нити из фенольных композитных материалов, каждая отдельная нить пропитана PTFE с помощью нашего уникального процесса обработки Filcoat.
- ▶ На поверхностях трения, использованы полиакриловые нити, каждая отдельная нить пропитана PTFE с помощью нашего уникального процесса обработки Filcoat.
- ▶ Центральная часть набивки изготовлена из графитовых нитей, которые обеспечивают превосходную эластичность.

Кроме того, во время плетения набивка повторно пропитывается специальным составом последнего поколения, что еще больше уменьшает трение.

Преимущества

- ▶ Устойчивость к пульпам
- ▶ Простота установки
- ▶ После установки практически не требует подтяжки
- ▶ Гибкость и прочность
- ▶ Очень высокая эластичность
- ▶ Может устанавливаться под фонарным кольцом
- ▶ Легко нарезается
- ▶ Не нагревается
- ▶ Низкий износ втулки вала
- ▶ Оптимальное время технического обслуживания
- ▶ Меньшее время пригонки
- ▶ Возможна поставка в виде сформованных колец

Параметры (не связанные)

- ▶ Температура: -220°C до 260 °C
- ▶ Давление: 0 до 200 бар
- ▶ Скорость: < 20 м/с
- ▶ pH: 1-13

Сфера применения (все жидкости)

- ▶ Вращающиеся механизмы
- ▶ Насосы
- ▶ Очистка сточных вод
- ▶ Обработка осадка сточных вод
- ▶ Ирригация
- ▶ Перекачка речной воды
- ▶ Горнодобывающая промышленность
- ▶ Карьеры
- ▶ Производство сахара
- ▶ Целлюлозно-бумажная промышленность



Информация, приведенная в настоящем документе, предоставлена лишь в справочных целях и не связывает компанию LATTY international какими-либо обязательствами. LATTY international гарантирует качество своей продукции только при ее правильной установке и использовании в соответствии с инструкциями и не несет ответственности по требованиям о возмещении косвенного ущерба и убытков. Компания LATTY International S.A. несет ответственность исключительно за качество своей продукции и не принимает какого-либо участия в ее установке или



Завод
1, rue Xavier Latty
F-28160 BROU, FRANCE
Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com