




PACKUNGEN UND RINGE

LATTYflon 2790



**KUNSTSTOFFPACKUNG ZUR
DYNAMISCHEN ABDICHTUNG**



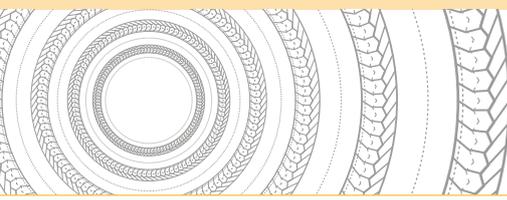

LATTYflon 2790

PACKUNGEN UND RINGE

Kunststoffpackung zur dynamischen Abdichtung.

Merkmale

- ▶ Packung bestehend aus technischen Polyacrylgarnen. Die Garne werden nach unserem exklusiven «Filcoat-Verfahren» mit PTFE imprägniert und beim Flechtvorgang mit einer PTFE-Mischung zusätzlich imprägniert.

Vorteile

- ▶ Silikonfrei
- ▶ Leichter Einbau
- ▶ Hohe Stabilität
- ▶ Hohe Elastizität
- ▶ Beständigkeit gegen Verschleiß und Abrieb
- ▶ Weiße Packung
- ▶ Geringerer Hülsenabrieb

Zulassung

- ▶ CE 1935/2004 (auf Anfrage)

Anlagen

- ▶ Pumpen

Industrien

- ▶ Agrarlebensmittel
- ▶ Petrochemie
- ▶ Pharma
- ▶ Chemie
- ▶ Zucker
- ▶ Papier
- ▶ Kraftwerke
- ▶ Schiffbau

Parameters (nicht gleichzeitig auftretend)

- ▶ Temperatur: -50°C bis +260°C
- ▶ Druck: 0 bis 100 bar
- ▶ Geschwindigkeit: < 15 m/s
- ▶ pH-Wert: 1 - 13

Abmessungen

- ▶ Lieferbar als Querschnitt von 6 bis 25,4 mm
- ▶ Lieferbar auf Anfrage als gestanzte Ringe



Die hier angegebenen Werte sind rein informativ und ohne Gewähr für LATTY International. Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung unserer Produkte können wir die Eigenschaften nicht garantieren und lehnen jede Verantwortung ab. LATTY International haftet nur für die einwandfreie Qualität seiner Dichtungen. Für die Montage und die Verarbeitung, die nicht nach allen Regeln der Kunst gemacht werden, kann LATTY international nicht zur Rechenschaft gezogen werden.



Productionstätte
1, rue Xavier Latty
F-28160 BROU, FRANCE
Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com