





PACKUNGEN UND RINGE

# LATTYflon 3207

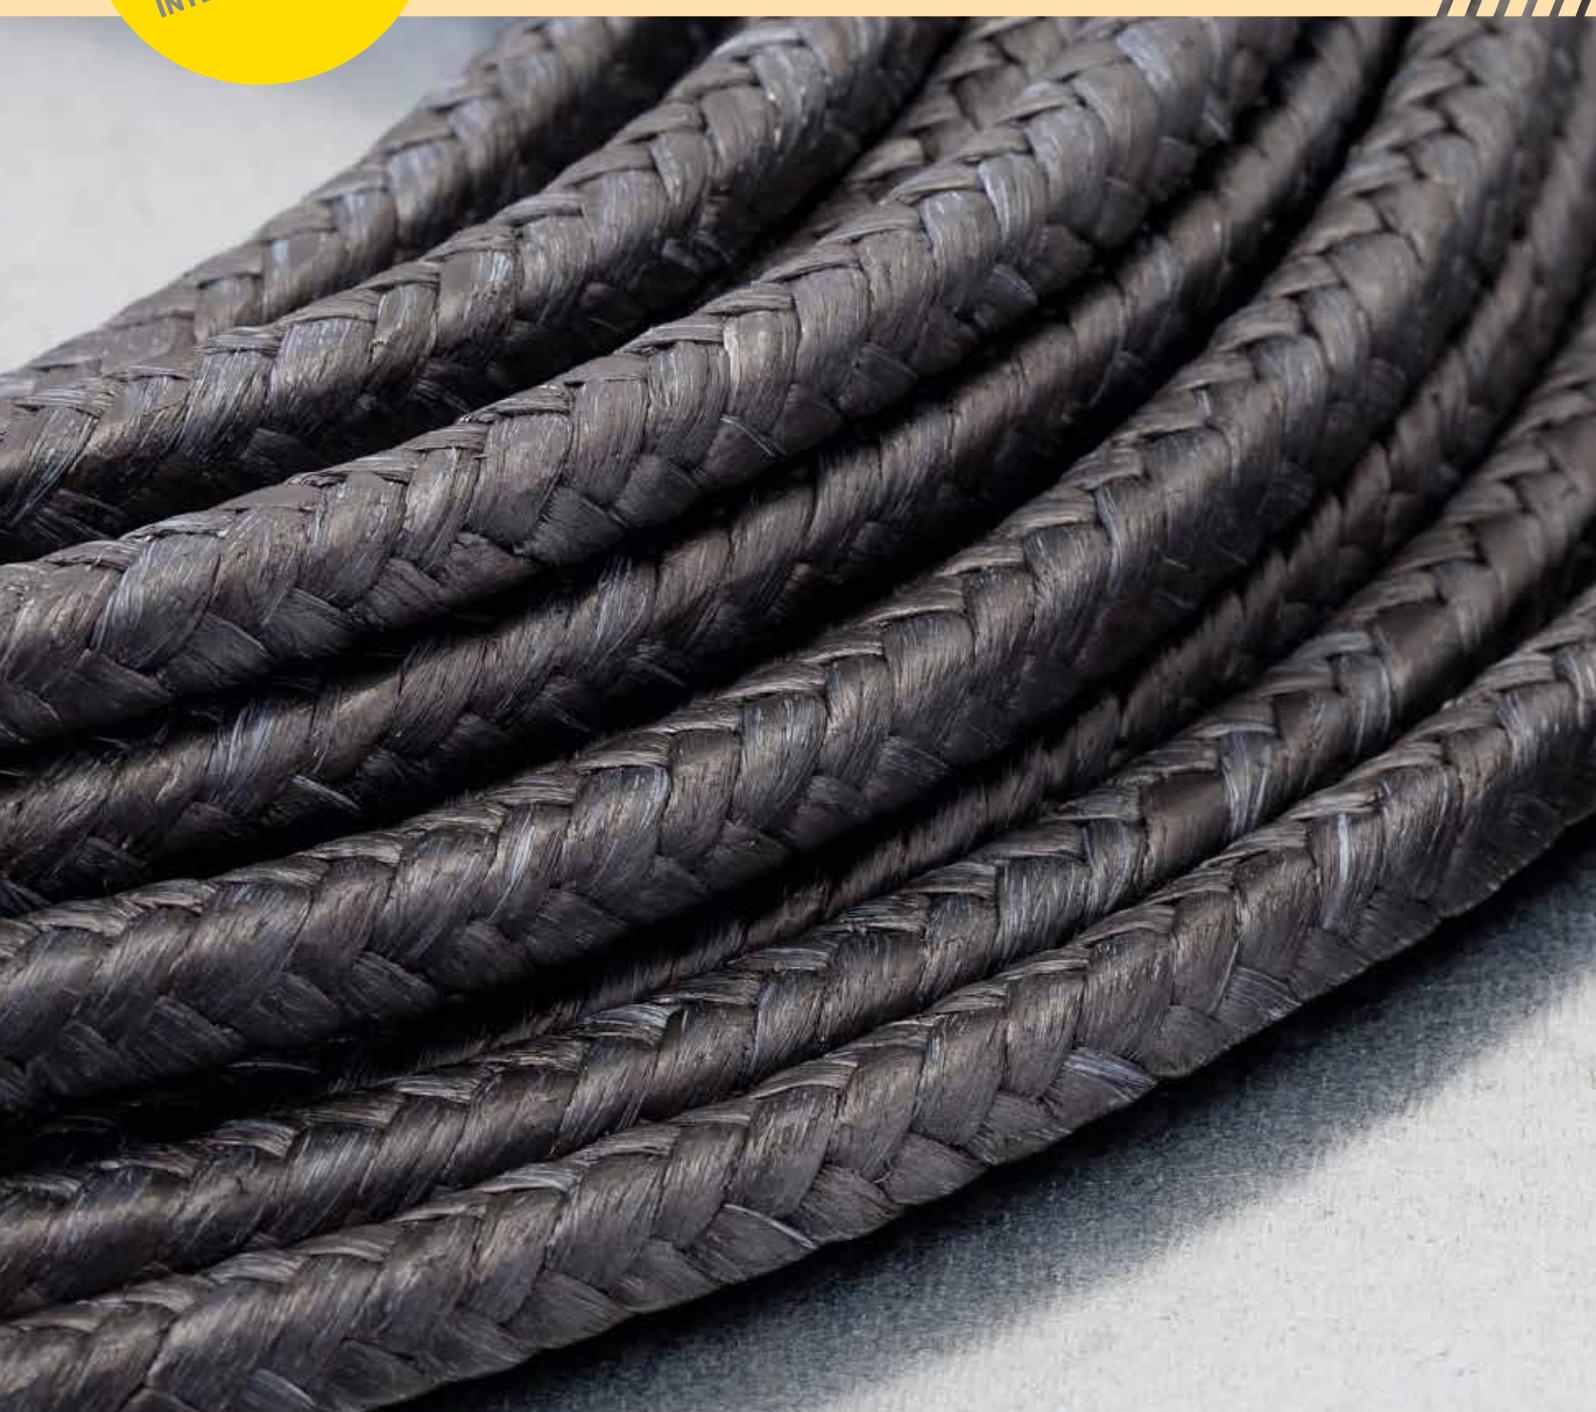

**PACKUNG MIT GRAPHITIERTEM PTFE ZUM  
DYNAMISCHEN ABDICHTEN BEI CHEMISCH  
ANGREIFENDEN MEDIEN**

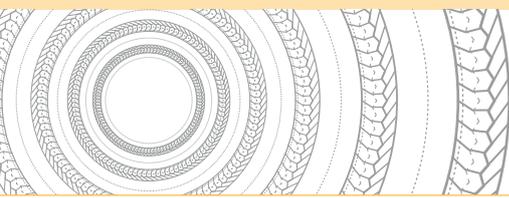

# LATTYflon 3207

## PACKUNGEN UND RINGE

### Packung mit graphitiertem PTFE zum dynamischen abdichten bei chemisch angreifenden Medien

#### Merkmale

- ▶ Packung bestehend aus 100 % reinen PTFE-Seidengarnen, die durch und durch graphitiert und mit Silikon-schmiermittel imprägniert sind.

#### Vorteile

- ▶ Völlige chemische Trägheit
- ▶ Niedriger Reibungskoeffizient
- ▶ Verträgt hohe Geschwindigkeiten
- ▶ Hohe Chemikalienbeständigkeit

#### Medien

- ▶ Alle Medien, mit Ausnahme von abrasiven Medien

#### Betriebsparameter (nicht gleichzeitig auftretend)

- ▶ Temperatur: -200°C bis + 250°C
- ▶ Druck: 0 bis 80 bar
- ▶ Geschwindigkeit: < 20 m/s
- ▶ pH-Wert: 0 – 14

#### Industrien

- ▶ Alle Industriearten

#### Anlagen

- ▶ Drehende Maschinen
- ▶ Drehkolbenpumpen

#### Abmessungen

- ▶ Lieferbar mit Querschnitt von 6 bis 25,4 mm



Die hier angegebenen Werte sind rein informativ und ohne Gewähr für LATTY International. Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung unserer Produkte können wir die Eigenschaften nicht garantieren und lehnen jede Verantwortung ab. LATTY International haftet nur für die einwandfreie Qualität seiner Dichtungen. Für die Montage und die Verarbeitung, die nicht nach allen Regeln der Kunst gemacht werden, kann LATTY international nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

Réf.: 900025328 (02/2018) - LATTY BROU



**Productionstätte**  
1, rue Xavier Latty  
F-28160 BROU, FRANCE  
Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77  
Fax +33 (0) 2 37 44 77 99  
customerservice@latty.com



[www.latty.com](http://www.latty.com)