

INTS / TRESSES / JOINTS / GARNITURES MECANIKES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSES / JOINTS / GARNITURES / PACKUNGEN / FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN / ROTARY UNIONS / PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / JOINTINGS / MONTAJES ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / GARNITURAS



PACKUNGEN
GEPRESSTE RINGE

LATTYgraf 6745 NG


NEU



KOHLEPACKUNG MIT REDUZIERTER REIBUNG

Für Armaturen, Pumpen und Ventile,
Hochdruck, Hochtemperatur
bis 600°C.

www.latty.com

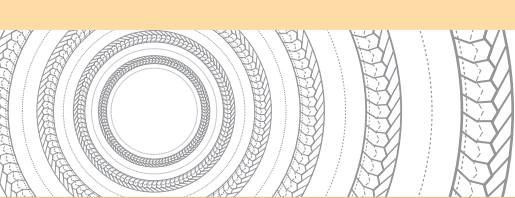

LATTYgraf 6745 NG

PACKUNGEN GEPRESSTE RINGE

LATTYgraf 6745 NG enthält ein Korrosionsinhibitor, durch ein exklusives Verfahren erhalten, das der Spindel und dem Sitz der Packungen einen dauerhaften Schutz bietet.

Diese Packung besteht aus endlosen Kohlegarnen, die einzeln mit unserem patentierten FILCOAT-Verfahren mit PTFE imprägniert und beim Flechtverfahren mit einer Graphit- und PTFE-Mischung wieder imprägniert sind, und bietet bei Pumpen und Ventilen ein sehr gutes Verhalten.

Vorteile

- **Sehr gutes Verhalten** bei sehr hohen Temperatur- und Druckbedingungen
- **Die Einführung eines Korrosionsinhibitors** (exklusives LATTY-Verfahren) schützt die Armaturenbestandteile dauerhaft
- **Einsatzfertige gepresste Ringe**: sie lassen sich schnell montieren und ersetzen, was zu reduzierten Ausfallzeiten führt
- **Vielzweckringe**, geeignet für verschiedene Anwendungsbereiche
- **Reduzierte Wartungskosten** durch die Verlängerung der Ausrüstungslebensdauer
- **Standardisierung der Packungen**, die sowohl für Pumpen als auch für Ventile geeignet sind
- **Französische Herstellung**



Zulassungen

- AECL Armaturen (Atomic Energy Canada Limited) als gepresste Ringsätze und/oder in Verbindung mit LATTYflon 3265 LM LATTYgraf 6745 NG

Produkt	Temperatur	Druck	pH-Wert
LATTYgraf 6745 NG	+450°C bis +650°C	300 bar	0-14

Anwendungsbereiche (alle Medien)

- Chemische industrie
- Petrochemie
- Energieerzeugung
- Raffinerien



Alle angegebenen Daten sind rein informativ und ohne Gewähr für LATTY International. Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung unserer Produkte können wir Ihre Eigenschaften nicht garantieren. LATTY International haftet nur für die einwandfreie Qualität seiner Dichtungen.



Produktionsstätte
 1, rue Xavier Latty
 F-28160 BROU, FRANCE
 Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77
 Fax +33 (0) 2 37 44 77 99
 customerservice@latty.com



www.latty.com

Réf: 90005133 (09/2011)