

JOINTS / GARNITURES MECANIQUEES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSSES / JOINTS / GARNITURES MECANIQUEES  
/ FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN / FLACHDICHTUNGEN  
/ JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS  
/ EMPAQUETADURAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS / CIERRES

**STATISCHES ABDICHTEN**



# LATTY<sup>®</sup>carb 96



**ALLZWECKDICHTUNG BESTEHEND AUS ARAMID/KOHLLENSTOFF, FÜR ALLE INDUSTRIEN**



**BAM**




**WRAS**  
Water Regulations Advisory Scheme



[www.latty.com](http://www.latty.com)



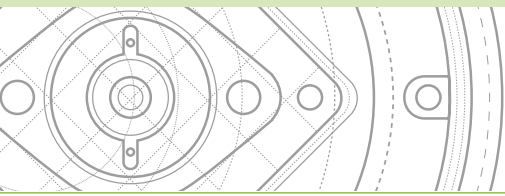

# LATTY<sup>®</sup> carb 96

STATISCHES ABDICHTEN

## Allzweckdichtung bestehend aus Aramid/Kohlenstoff, für alle Industrien

### Merkmale

- ▶ Dichtungsmaterial bestehend aus ausgewählten Kohlenstoff- und Mineralfasern, die mit einer Kunstelastomermischung zusammengebunden und als Tafeln komprimiert werden.
- ▶ Antihafthandlung auf beiden Flächen

### Vorteile

- ▶ Verbesserung des Temperaturverhaltens der Dichtung wegen des Vorhandenseins von mit Kohlenstofffasern verstärktem Elastomer
- ▶ Der Kohlenstoff und das Hinzufügen des Graphits auf beiden Flächen fördern den Ein- und Ausbau der Dichtung und reduzieren die Haftung an den Flanschen.
- ▶ Hochdruckanwendungen

### Zulassungen

- ▶ BAM (Sauerstoff)
- ▶ WRAS (Trinkwasser)
- ▶ KTW (Trinkwasser)
- ▶ TUV (VDI 2440)

### Parameters (nicht gleichzeitig auftretend)

- ▶ Druck: < 130 bar
- ▶ Temperatur: < 450°C
- ▶ pH-Wert: 0-14

*\*Andere Abmessungen und Dicken auf Anfrage*

### Anlagen

- ▶ Montage auf Versorgungsanlagen
- ▶ Flansche
- ▶ Gehäuse

### Industrien

- ▶ Chemie
- ▶ Petrochemie
- ▶ Energie

### Medien

- ▶ Wasser, Dampf
- ▶ Kohlenwasserstoff

### Abmessungen\*

- ▶ Abmessungen einer Tafel: 1500 x 1500 mm
- ▶ Lieferbare Dicken: 0,5 mm - 1 mm - 1,5 mm - 2 mm oder 3 mm
- ▶ Lieferbar auf Anfrage als gestanzte Dichtungen



Die hier angegebenen Werte sind rein informativ und ohne Gewähr für LATTY International S.A. Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung unserer Produkte können wir die Eigenschaften nicht garantieren und lehnen jede Verantwortung ab. LATTY International S.A. haftet nur für die einwandfreie Qualität seiner Dichtungen. Für die Montage und die Verarbeitung, die nach allen Regeln der Kunst zu erfolgen haben, kann LATTY international nicht zur Rechenschaft gezogen werden.



**Produktionsstätte**  
 1, rue Xavier Latty  
 28160 BROU, FRANCE  
 Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77  
 Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99  
 customerservice@latty.com



[www.latty.com](http://www.latty.com)