

**ESTANQUEIDAD ESTÁTICA**




# LATTY®flon 95



**JUNTA DE PTFE EXPANDIDO PARA  
ESTANQUEIDAD ESTÁTICA  
EN ENTORNO AGRESIVO**



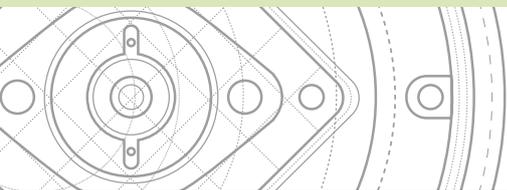

# LATTY<sup>®</sup>flon 95

ESTANQUEIDAD ESTÁTICA

**Junta de PTFE expandido para estanqueidad estática en entorno agresivo.**

## Características

- ▶ Junta de PTFE expandido puro cuya alta maleabilidad permite garantizar la estanqueidad de bridas, incluso dañadas,
- ▶ Su flexibilidad muy reducida bajo limitaciones garantiza una gran fiabilidad de montaje.
- ▶ La fuerza de apriete reducida a aplicar sobre la hoja PTFE
- ▶ LATTYflon 95 es un producto especialmente bien adaptado

## Ventajas

- ▶ Excelente comportamiento en entorno agresivo
- ▶ Flexibilidad muy reducida a la fluencia bajo presión
- ▶ Maleabilidad
- ▶ Fuerza de apriete reducida
- ▶ Vida de servicio incrementada
- ▶ Garantiza una estanqueidad duradera sobre cualquier tipo de bridas gracias a su flexibilidad y su capacidad para adaptarse a cualquier superficie deteriorada

## Parámetros (no asociados)

- ▶ Presión: < 210 bar
- ▶ Temperatura: - 240°C a + 270°C
- ▶ pH: 0-14

## Equipamientos

- ▶ Aplicaciones para bridas con superficies frágiles, corroídas o nuevas

## Industrias

- ▶ Agro-alimentarias
- ▶ Químicas
- ▶ Papeleras
- ▶ Petroquímicas
- ▶ Farmacéuticas

## Fluidos

- ▶ Cualquier tipo de fluidos, restricción por gases fluorados o metales alcalinos en fusión

## Homologaciones

- ▶ CE 1935 / 2004
- ▶ FDA

## Dimensiones\*

- ▶ Dimensión de una hoja: 1500 mm x 1500 mm
- ▶ Grosos disponibles: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm o 6 mm
- ▶ Previa petición, disponible en juntas recortadas

*\*Otras dimensiones y grosos bajo pedido*



Las indicaciones contenidas en esta documentación solo son orientativas y no pueden generar la responsabilidad de LATTY international SA. En efecto, no garantizamos los resultados de nuestros productos en caso de montaje defectuoso o de utilización no conforme a las indicaciones. LATTY international SA. se responsabiliza únicamente de la calidad de sus productos, ya que no interviene ni en el montaje, ni en la aplicación que deben hacerse siguiendo las reglas del oficio.



### Fábrica

1, rue Xavier Latty  
28160 BROU, FRANCE  
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77  
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99  
customerservice@latty.com



[www.latty.com](http://www.latty.com)