


JOINTS / GARNITURES MECANIKES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSES / JOINTS / GARNITURES
/ FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN / FLACHDICHTUNGEN
/ MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS
/ CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS /
STATISCHES ABDICHTEN




LATTY® gold 32 R

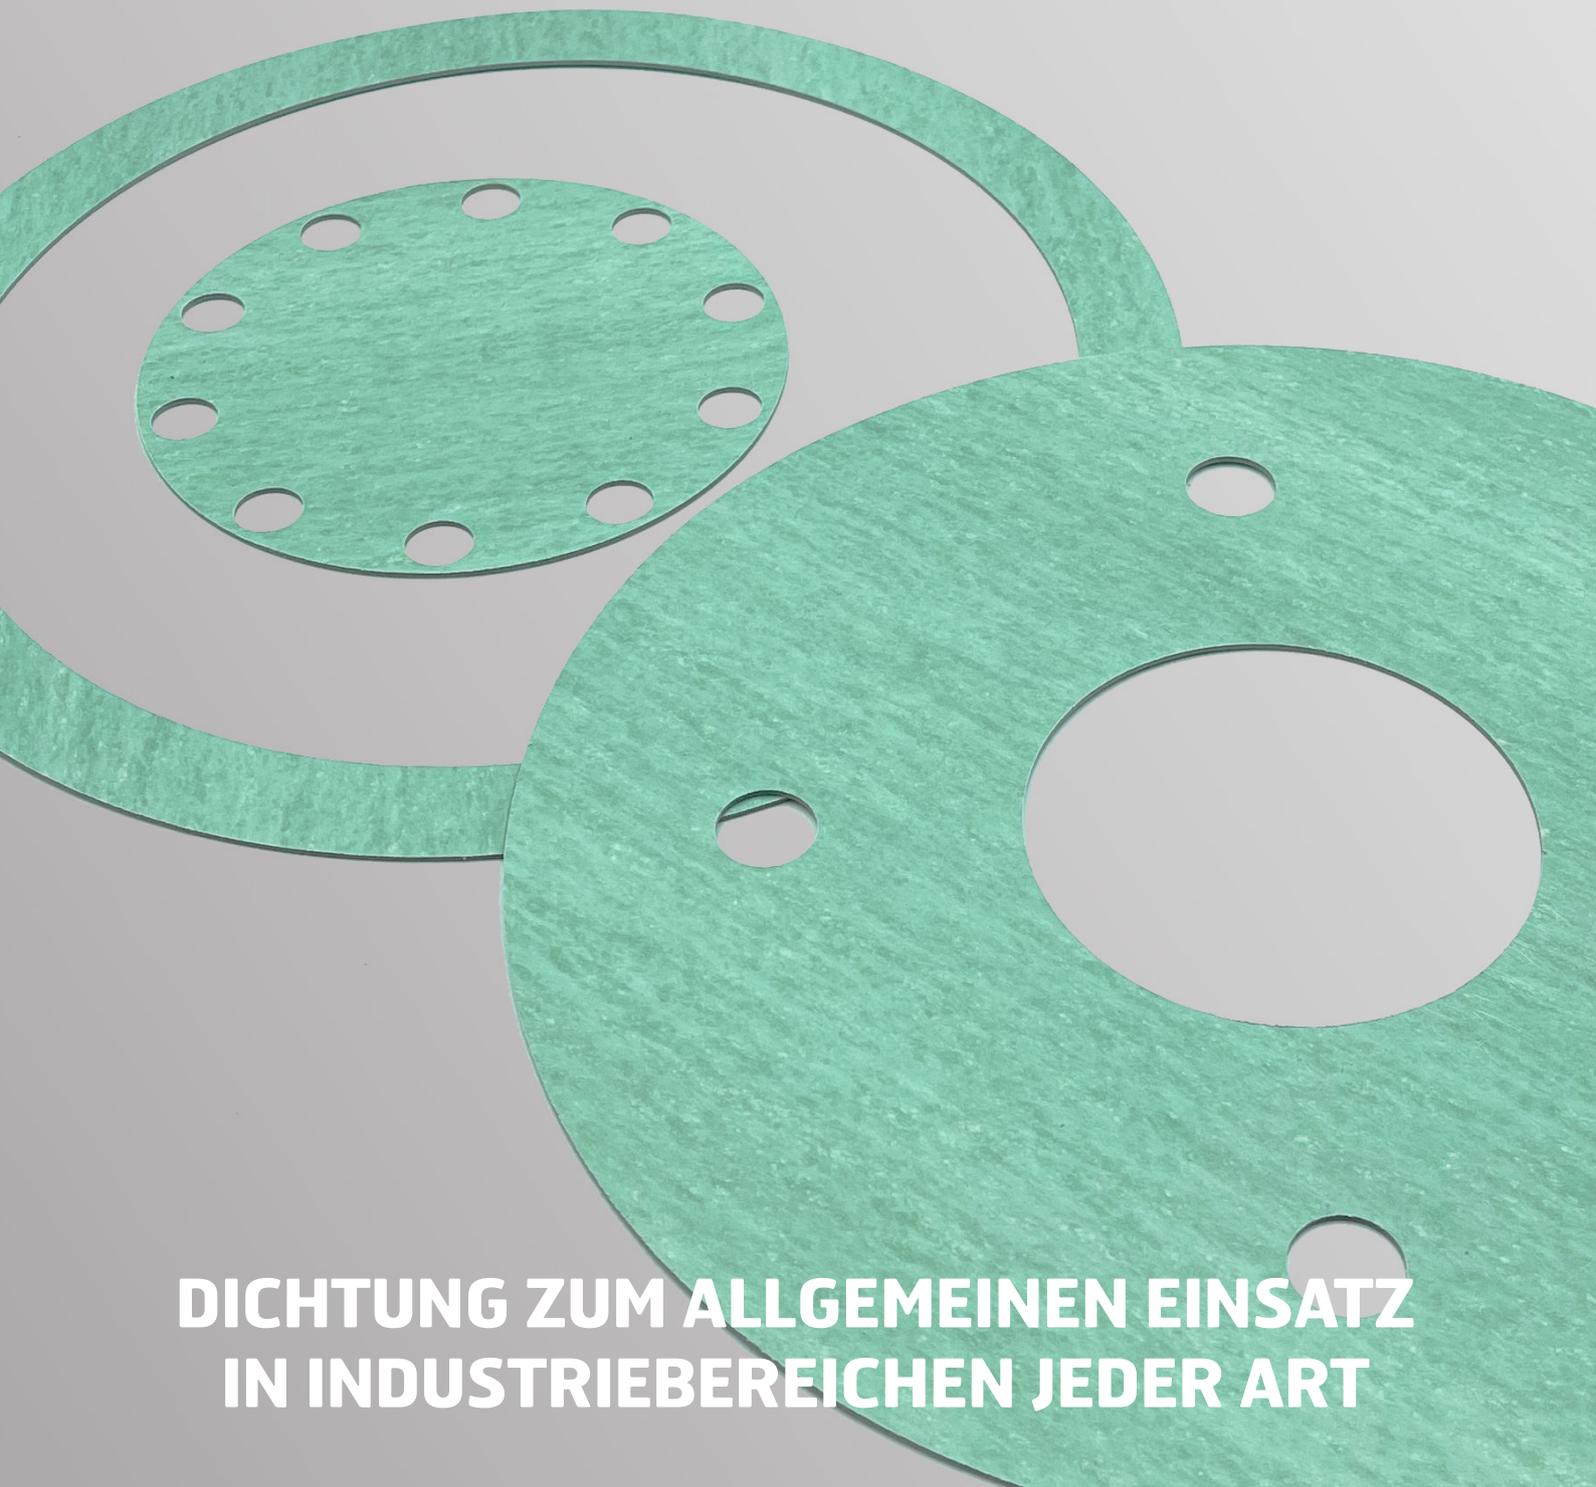

**DICHTUNG ZUM ALLGEMEINEN EINSATZ
IN INDUSTRIEBEREICHEN JEDER ART**

www.latty.com



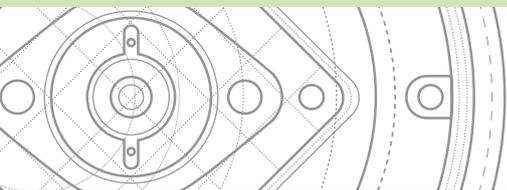

LATTY[®] gold 32 R

STATISCHES ABDICHTEN

Dichtung zum allgemeinen Einsatz in Industriebereichen jeder Art

Spezifikationen

- ▶ Dichtungstafel aus Kunst- und NBR-Elastomerfasern
- ▶ Antihafbeschichtung

Vorteile

- ▶ Sehr gutes Verhalten bei mechanischer, thermischer und chemischer Beanspruchung
- ▶ Für alle Anwendungen geeignet
- ▶ Geschmeidige Tafel, einfaches Schneiden

Branchen

- ▶ Wasserbereich
- ▶ Schiffbau
- ▶ Industriebereich jeder Art, Montage bei gebräuchlichen Medien

Parameter (nicht gleichzeitig auftretend)

- ▶ Druck: < 40 bar
- ▶ Temperatur: -50 °C bis +180°C
Dampf: < 120°C

Medien

- ▶ Wasser
- ▶ Öl
- ▶ Luft
- ▶ Brennstoff
- ▶ Gas

Ausrüstungen

- ▶ Montage auf Versorgungsanlagen
- ▶ Flansche
- ▶ Gehäuse

Abmessungen

- ▶ Abmessungen einer Tafel*: 1500 mm x 1500 mm, 4500 mm x 1500 mm
- ▶ Lieferbare Dicken*: 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm

**Andere Dicken und Abmessungen auf Anfrage*



Die hier angegebenen Werte sind rein informativ und ohne Gewähr für LATTY International S.A. Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung unserer Produkte können wir die Eigenschaften nicht garantieren und lehnen jede Verantwortung ab. LATTY International S.A. haftet nur für die einwandfreie Qualität seiner Dichtungen. Für die Montage und die Verarbeitung, die nach allen Regeln der Kunst zu erfolgen haben, kann LATTY international nicht zur Rechenschaft gezogen werden.



Produktionsstätte
1, rue Xavier Latty
28160 BROU, FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com