

**STATISCHES ABDICHTEN**




**LATTY<sup>®</sup>graf S**



**SCHLIEßGLIEDDICHTUNG ENTWICKELT  
SPEZIELL FÜR DREIFACH EXZENTRISCHE  
ABSPERRKLAPPE**



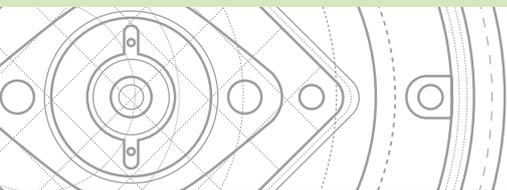

# LATTY<sup>®</sup>graf S

STATISCHES ABDICHTEN

## Schließglieddichtung entwickelt speziell für dreifach exzentrische Absperrklappe.

Die Schließglieddichtung LATTYgraf S ist eine Mehrlagendichtung, die aus komprimiertem Graphit und Metall besteht. Ihre hohe elastische Erholung verleiht ihr ausgezeichnete Abdichtungseffizienz, optimale Zuverlässigkeit und reduzierte Wartung. Die Dichtung LATTYgraf S erfüllt die Anforderungen von extremen Anwendungen.

### Vorteile

- ▶ Widersteht bedeutenden Temperaturänderungen
- ▶ Reduzierter Reibungskoeffizient
- ▶ Längere Lebensdauer der Dichtung
- ▶ Geringe Dichtungsabnutzung
- ▶ Zwei Varianten erhältlich: Dichtung auf dem Schließglied (Variante 1) oder im Ventilkörper (Variante 2)

### Andere Werkstoffe erhältlich

- ▶ **Metalllagen:**  
Rostfreier Stahl, Duplex, Hastelloy, Incoloy, Nitronic, usw.
- ▶ **Nichtmetalllagen:**  
Graphit 98 bis 99,85% Kohlenstoff, Glimmer, PTFE, usw.

### Ausrüstungen

- ▶ Zweifach, dreifach oder vierfach exzentrische

### Standardparameter


- ▶ Abmessungen: von DN 25 bis DN 1200 (ASME Class 150-600)
- ▶ Erhältliche Dicken: von 3 mm bis 28 mm
- ▶ Temperatur: -200°C bis +450°C

### Industrien

- ▶ Erdöl und Gas
- ▶ Raffinerie
- ▶ Chemie
- ▶ Energie


### Medien

- ▶ Kryogenik
- ▶ Gas
- ▶ Flüssigkeit
- ▶ Dampf

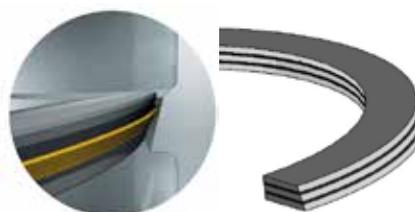


#### Variante 1 :

Dichtung auf dem Schließglied, Dichtungsfläche auf der Außenseite der Dichtung

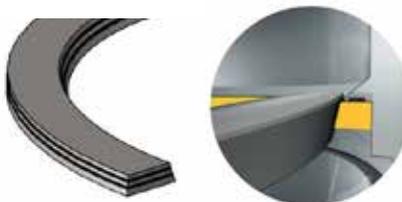

#### Variante 2 :

Dichtung im Ventilkörper, Dichtungsfläche auf der Innenseite der Dichtung

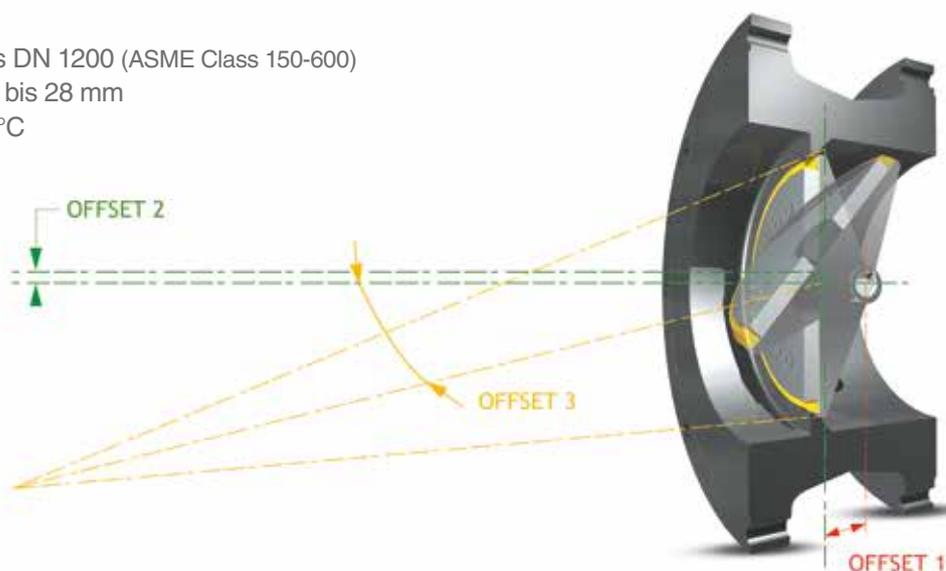

Die hier angegebenen Werte sind rein informativ und ohne Gewähr für LATTY International S.A. Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung unserer Produkte können wir die Eigenschaften nicht garantieren und lehnen jede Verantwortung ab. LATTY International S.A. haftet nur für die einwandfreie Qualität seiner Dichtungen. Für die Montage und die Verarbeitung, die nach allen Regeln der Kunst zu erfolgen haben, kann LATTY international nicht zur Rechenschaft gezogen werden.



**Produktionsstätte**  
1, rue Xavier Latty  
28160 BROU, FRANCE  
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77  
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99  
customerservice@latty.com



[www.latty.com](http://www.latty.com)