




# LATTY® graf HPML NUC



**MEHRSCHICHTIGE  
GRAPHIT-ODRUCKDICH TUNG  
FÜR DIE NUKLEARINDUSTRIE**



NUKLEAR

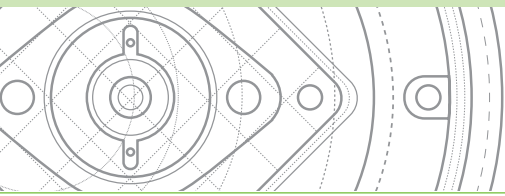

# LATTY<sup>®</sup>graf HPML NUC

STATISCHES ABDICHTEN

## Mehrschichtige graphit-hochdruckdichtung für die nuklearindustrie

### Merkmale

- ▶ Dichtungsfolie auf Basis von expandiertem Naturgraphit, Kohlenstoffgehalt > 99%.
- ▶ Ausgestattet mit mehreren Einsätzen aus rostfreiem Stahl und imprägniert mit einem Korrosionsschutzmittel.

### Vorteile

- ▶ Das Einfügen von Edelstahlblechen verbessert die Druckfestigkeit, erleichtert die Handhabung und das Schneiden von Dichtungen.
- ▶ Die Einsatz von Glattblechen verleiht der Dichtung Flexibilität und sie lässt sich leicht schneiden.
- ▶ Ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit
- ▶ Die hohe Kriechbeständigkeit ermöglicht den Einsatz bei hohem Druck und hohen Temperaturen.

### Anlagen

- ▶ Schraubverbindungen
- ▶ Ventilgehäuse
- ▶ Ventil- und Pumpenflansche

### Industrien

- ▶ Energie

### Medien

- ▶ Wasser
- ▶ Dampf
- ▶ Gas
- ▶ Anwendungen bei sehr hohen und sehr niedrigen Temperaturen, hohem Druck

### Paramètres (non associés)

- ▶ Druck: 250 bar
- ▶ Temperatur: -200°C bis +550°C (oxidierende Atmosphäre)  
-200°C bis +700°C (träge Atmosphäre)

### Abmessungen

- ▶ Abmessungen einer Tafel: 1,5m x 1,5m
- ▶ Lieferbare Dicken: 1 mm - 1,5 mm - 2 mm - 3 mm und 4 mm
- ▶ Lieferbar auf Anfrage als gestanzte Ringe.

### Zulassungen

- ▶ PMUC n°17-0405 : LATTYgraf HPML NUC D
- ▶ PMUC n°17-0404 : LATTYgraf HPML NUC S



Die hier angegebenen Werte sind rein informativ und ohne Gewähr für LATTY International. Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung unserer Produkte können wir die Eigenschaften nicht garantieren und lehnen jede Verantwortung ab. LATTY International haftet nur für die einwandfreie Qualität seiner Dichtungen. Für die Montage und die Verarbeitung, die nach allen Regeln der Kunst zu erfolgen haben, kann LATTY international nicht zur Rechenschaft gezogen werden.



#### Produktionsstandort

1, rue Xavier Latty  
28160 BROU, FRANCE  
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77  
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99  
customerservice@latty.com



[www.latty.com](http://www.latty.com)